

CORP DE ILUMINAT SALIS-NV-4105.09208

Corp de iluminat clasic având ca sursă de lumină tuburile fluorescente, gradul de protecție IP40 este ideal pentru aplicații de iluminat de interior, este echipat cu acumulator intern ce oferă până la 5 ore autonomie. Poate să fie utilizat în aplicații de iluminat de siguranță sau pentru marcarea ieșirilor sau hidranților (etichete disponibile)




Specificații tehnice generale:

Carcasă.....	Policarbonat Alb
Dispensator	Policarbonat transparent
Sursa luminoasă.....	Tub fluorescent T5
Soclu	G5
Grad de protecție	IP40
Tensiune alimentare.....	220 ÷ 240 V
Frecvența tensiune alimentare.....	50/60 Hz
Factor de putere	Cosφ~0.5
Distorsiuni armonice totale	<20%
Acumulator.....	6X2,8V 2.8Ah-
	(incapsulat pe baza de acid)
Autonomie.....	2.5 ~ 5 ore
Etichete disponibile.....	HIDRANT
	STANGA
	DREAPTA
	SUS
	JOS


Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Dimensiuni LxIxh[mm]	Cantitate [buc/bax]	Dimensiuni bax [cm]	Greutate bax [Kg]
EL0018707	NV-4105.09208	2X8	368X85X89	10	46X38X18.5	12

Diagramă dimensională :

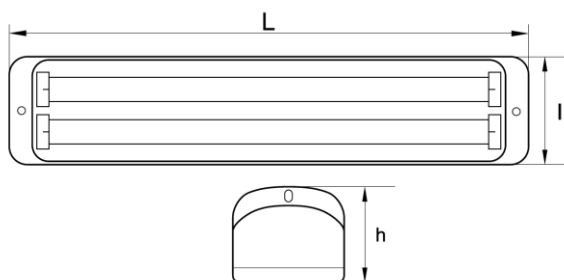

Diagramă conexiuni electrice:

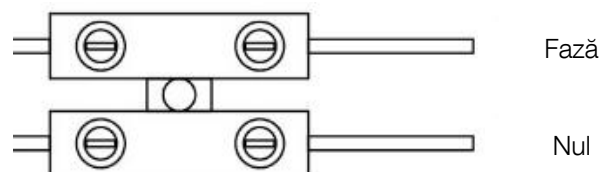

Diagramă fotometrică :

