



Caracteristici tehnice corp:

- Carcasă:** policarbonat ALB
- Dispensator:** policarbonat transparent rezistent la socuri mecanice.
- Sursa luminoasă:** LED (30 LED-uri)
- Montaj:** aplicat
- Ambalaj:** individual
- Grad de protecție:** IP65
- Acumulator:** 3,6 V 0.9Ah –incapsulat pe baza de acid
- Autonomie:** 3 ore
- Timp incarcare:** ~24 ore
- Tensiune alimentare:** 220÷240 V
- Frecvența tensiune alimentare:** 50/60 Hz
- Alte etichete disponibile:**
HIDRANT, STANGA, DREAPTA, SUS, JOS.

ATENȚIE!


Este strict interzisă modificarea sau transformarea construcției electrice sau mecanice a corpului de iluminat.

Corpul poate fi folosit in medii cu temperaturi cuprinse intre -20°C si 40°C.

Pastrati manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.



Diagrama dimensională:

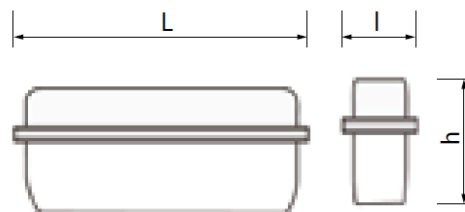

	Cod	Model	putere [w]	Tip		Dimensiuni Lxlxh [MM]	Cantitate [Buc/bax]	Dimensiuni bax [cm]	Greutate bax [kg]
Tipuri	EL0029701	TG-4104.4001	2	Stânga/dreapta	Detalii logistice	350 x 105 x 175	10	67 x 37 x 37	14
	EL0029703	TG-4104.4003	2	Sus		350 x 105 x 175	10	67 x 37 x 37	14
	EL0029702	TG-4104.4004	2	jos		350 x 105 x 175	10	67 x 37 x 37	14
	EL0029704	TG-4104.4005	2	EXIT		350 x 105 x 175	10	67 x 37 x 37	14
	EL0029705	TG-4104.4006	2	HIDRANT		350 x 105 x 175	10	67 x 37 x 37	14