

CAMERĂ IP BULLET CU INFRAROȘU 3 MP



SPECIFICAȚII

CAMERĂ

Senzor Imagine	1/3" CMOS Scanare Progresivă
Iluminare Min.	0,07 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR,
Viteza obturatorului	1/3 s - 1/100.000 s
Lentilă	4 mm @ F2.0 (4 mm, 6 mm opțional)
Montare Lentilă	M12
Zi & Noapte	Filtru comutare IR cu comutare automată
Reducere Zgomot Digitală	3D DNR

STANDARD COMPRESIE

Compresie Video	H.264/ MJPEG
Bit Rate Video	32 Kbps - 12 Mbps
Flux Dublu	Da

IMAGINE

Rezoluție maximă	2048 × 1536
Cadre pe secundă	50Hz: 20 fps (2048 × 1536), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) 60Hz: 15 fps (2048 × 1536), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720)
Setări imagine	Saturație, luminozitate, contrast ajustabile prin software client sau web browser

REȚEA

Stocare rețea	NAS (Suportă NFS, SMB/CIFS)
Declanșare alarmă	Detectare mișcare, Alarmă efracție, Excepție stocare
Protocoale	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6, Bonjour)
Securitate	Autentificare utilizator, Watermark
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

INTERFAȚĂ

Interfață comunicare	Interfață Ethernet 1 RJ45 10M/100M Ethernet
----------------------	---

GENERAL

Condiții funcționare	-30°C - 60°C, umiditate < 95% (fără condens)
Alimentare	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Consum	max. 5 W (Maxim 7 W cu filtrul IR activ)
Nivel protecție efracție	IP66
Acoperire IR	aprox. 20 - 30 m
Dimensiuni	60,4 × 76,9 × 139,28 mm (2,4" x 3,0" x 5,5")
Greutate	500 g

CARACTERISTICI


- Rezoluție de până la 3 megapixeli 2048 × 1536 @ 20 fps
- Compresie video standard cu raport ridicat compresie
- CMOS cu scanare progresivă, captare video mișcare fără margini tăiate
- Suportă dual stream și sub-stream pentru supraveghere mobilă
- LED infraroșu de înaltă performanță cu durată lungă de viață, acoperire IR aprox. 20 - 30 metri
- Filtru comutare IR cu comutare automată
- PoE (Power over Ethernet)
- Nivel Protecție Efracție: IP66



SCENARII DE APLICARE

- Dedicată pentru zonele exterioare în care se dorește o supraveghere la o rezoluție foarte mare.
- Dedicată perimetrelor sensibile care necesită atenție sporită asupra detaliilor

DIMENSIUNI

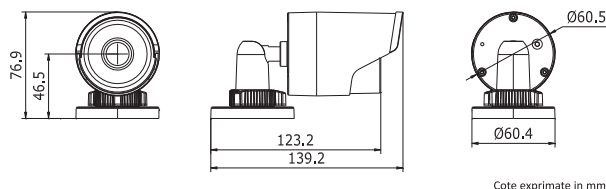

Cote exprimate in mm

MODEL

- SP-1131.CAM3MP-HD1