




- \* Işıklı.
- \* Vida bağlantılı montaj
- \* Led akımı 0,6-1mA.
- \* Sıva altı montaja uygun.

#### EN

- \* Rated voltage: 250 V~
- \* Rated current: 10 AX
- \* 1 gang 2 way
- \* Illuminated.
- \* Installation with screw connection
- \* Led Rated Current: 0,6-1mA.
- \* For flush-mounted installation.


#### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

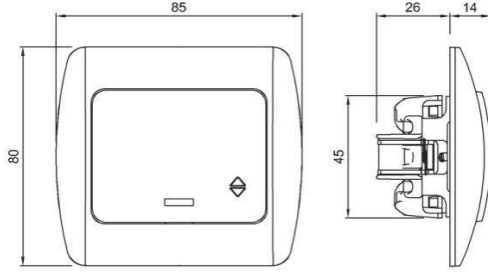

#### RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

XXX-010202-210	BEYAZ	WHITE
XXX-010303-210	KREM	CREAM
XXX-010401-210	ANTİK CEVİZ	ANTIQUÉ WALNUT
XXX-010501-210	YENİ CEVİZ	NEW WALNUT
XXX-010601-210	KIRAZ	CHERRY
XXX-010701-210	KAYIN	BEECH
XXX-010801-210	YENİ MEŞE	NEW OAK
XXX-011010-210	M.GRİ	METALLIC GREY
XXX-011111-210	FÜME	FUME
XXX-011313-210	MAT ALTIN	MAT GOLD

#### BAĞLANTI ŞEMASI / WIRING DIAGRAM

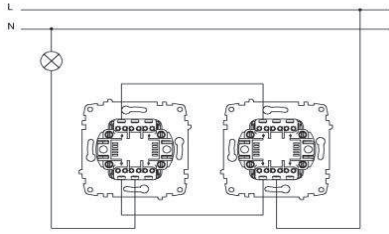

XXX ⇨ 501 ZİRVE

#### DEVRE ŞEMASI / CIRCUIT DIAGRAM

