




- * Bir kutuplu, bir yollu.
- * Yaylı tip.
- * Vida bağlantılı montaj.
- * Sıva altı montaja uygun.


EN

- * Rated voltage: 250 V~
- * Rated current: 10 AX
- * 1 gang 1 way
- * Push Switch
- * Installation with screw connection
- * For flush-mounted installation.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

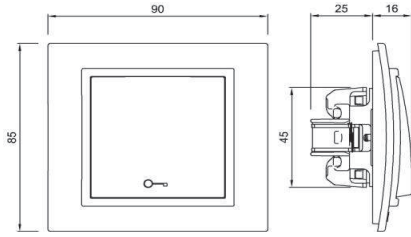

BAĞLANTI ŞEMASI / WIRING DIAGRAM

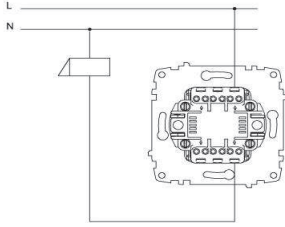

DEVRE ŞEMASI / CIRCUIT DIAGRAM



RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

XXX-010200-204	BEYAZ	WHITE
XXX-010300-204	KREM	CREAM
XXX-011000-204	M.GRİ	METALLIC GREY
XXX-011100-204	FÜME	FUME
XXX-011400-204	TİTANYUM	TITANIUM
XXX-011610-204	AÇIK SARI	LIGHT YELLOW
XXX-011710-204	TURUNCU	ORANGE
XXX-011810-204	YEŞİL	GREEN
XXX-011910-204	TURKUAZ	TURQUOISE
XXX-012010-204	LİLA	LILAC
XXX-012110-204	LACİVERT	DARK BLUE
XXX-012210-204	BORDO	CLARET RED
XXX-012300-204	VANİLLA GRANİT	VANILLA
XXX-012400-204	OLİVE GRANİT	OLIVE
XXX-012500-204	FİLDİŞİ	IVORY
XXX-012700-204	AKÇAAĞAÇ	MAPLE
XXX-012800-204	YENİ KİRAZ	NEW CHERRY
XXX-012900-204	MAUN	MAHOGANY
XXX-060200-204	ANTİBACTERIAL	ANTİBACTERIAL

XXX ⇨ 500 ZENA