


BAĞLANTI ŞEMASI / WIRING DIAGRAM

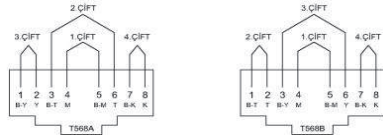

*Data çıkışına göre 2 tip bağlantı.

xxx-000601-248	KİRAZ	CHERRY
xxx-000701-248	KAYIN	BEECH
xxx-000801-248	YENİ MEŞE	NEW OAK
xxx-001010-248	M.GRİ	METALLIC GREY
xxx-001111-248	FÜME	FUME
xxx-001313-248	MAT ALTIN	MAT GOLD

XXX ⇨ 501 ZİRVE

DEVRE ŞEMASI / CIRCUIT DIAGRAM

ZİRVE DATA (CAT6)+NÜMERİS PRİZ ZİRVE DATA SOCKET OUTLET (CAT6) -NUMERIS




TR

- * Nümeris jackı RJ11 4 kontakt.
- * Data Jackı EIA/TIA 568 standartlarına uygundur; RJ45.
- * EIA/TIA 568 A ve B standartlarını destekler.
- * Pinler hem 568 A hem de 568 B'ye göre işaretlenmiştir.
- * Sıva altı montaja uygun.

EN


- * Numeris;RJ11 with 4 contacts.
- * RJ45, Cat. 6 according to TIA/EIA-568.
- * Marking in accordance with EIA/TIA 568 A and B.
- * For flush-mounted installation.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

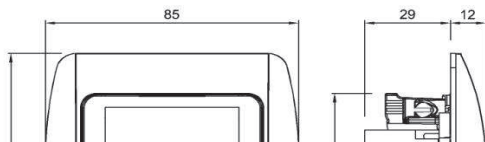


RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

xxx-000202-249	BEYAZ	WHITE
xxx-000303-249	KREM	CREAM
xxx-000401-249	ANTİK CEVİZ	ANTIQUÉ WALNUT
xxx-000501-249	YENİ CEVİZ	NEW WALNUT

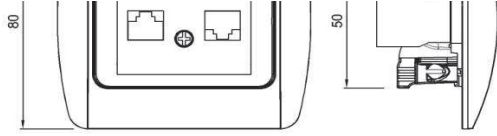

BAĞLANTI ŞEMASI / WIRING DIAGRAM

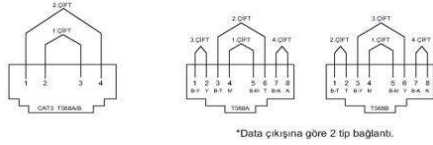

xxx-000601-249	KİRAZ	CHERRY
xxx-000701-249	KAYIN	BEECH
xxx-000801-249	YENİ MEŞE	NEW OAK
xxx-001010-249	M.GRİ	METALLIC GREY
xxx-001111-249	FÜME	FUME
xxx-001313-249	MAT ALTIN	MAT GOLD

XXX ⇨ 501 ZİRVE

DEVRE ŞEMASI / CIRCUIT DIAGRAM

ZİRVE ÜÇLÜ ANAHTAR ZİRVE TRIPLE POLE SWITCH



TR

- * 10 AX, 250 V~
- * Bir kutuplu, üç yollu.
- * Vida bağlantılı montaj.
- * Sıva altı montaja uygun.

EN

- * Rated voltage: 250 V~
- * Rated current: 10 AX
- * 1 gang 3 way
- * Installation with screw connection
- * For flush-mounted installation.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

xxx-010202-254	BEYAZ	WHITE
xxx-010303-254	KREM	CREAM