

CONTACTOR MODULAR TG-1031.13

Contacotor modular, utilizat pentru aplicatii rezidentiale cu tensiunea de comanda 230V, Montajul se face pe sina DIN 35mm, fabricat conform standarului: SR EN 61009.




Specificații tehnice generale:

Tensiune nominală.....	240 [V]
Frecvență nominală	50/60 [Hz]
Descriere poli.....	2P
Contacte	2 NO
Tensiune nominală Izolație (Faza-Nul).....	700V (La 50 Hz)
Grad de protecție	IP20
Umiditate relativă	80% la 50°C
Durabilitate mecanică/electrică	8000 Cicluri
Standard.....	EN61009

Seficicatii tehnice nominale:

Cod	Model	Curent Nominal [A]	Putere nominala [kW] AC-7a	Putere nominala [kW] AC-7b	Cantitate Buc/Bax	Dimensiuni bax [cm]	Greutate bax [kg]
EL0029548	TG-1031.1316	16	3.5	1	80	38 x 24 x 17	11
EL0029549	G-1031.1320	20	4	1.2	80	38 x 24 x 17	11

Diagramă dimensională:

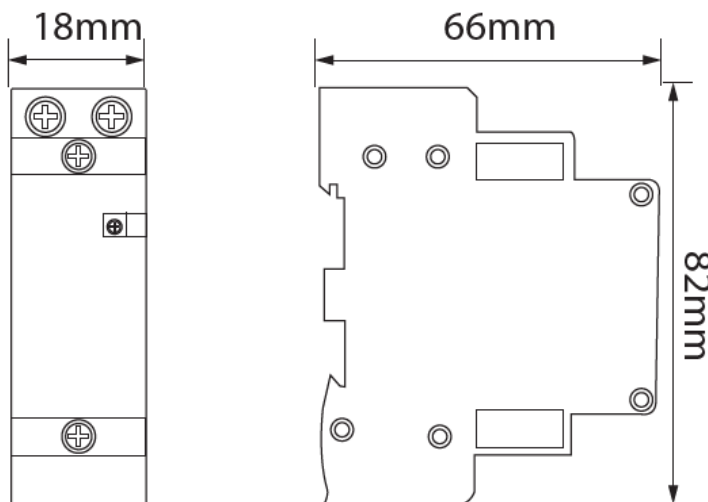

Schemă electrică:

