N. rev 0/0	Dimensioni in mm.	TOLLERANZE DIMENSIONALI SECONDO UNI EN 40/2

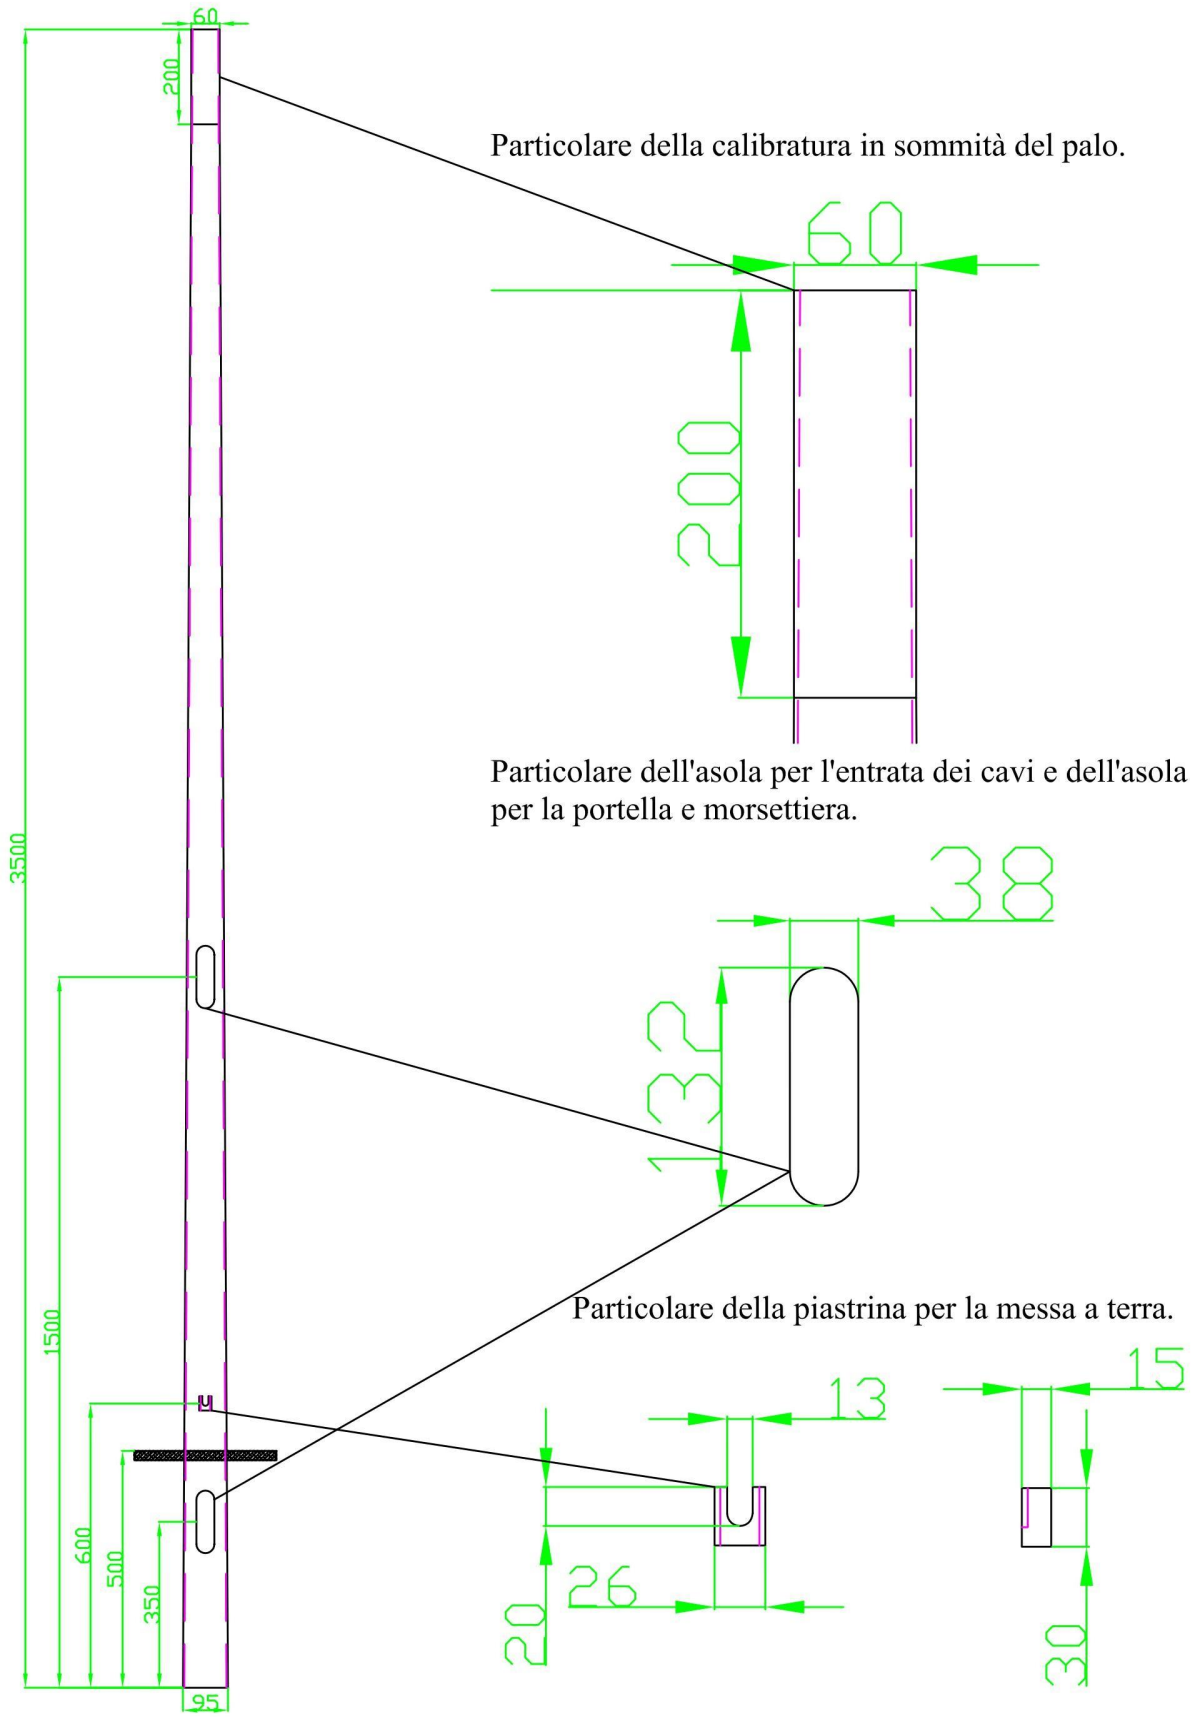

Particolare della calibratura in sommità del palo.

Particolare dell'asola per l'entrata dei cavi e dell'asola per la portella e morsettiera.

Particolare della piastrina per la messa a terra.

Quantità	Descrizione	Articolo 4360	
	Palo tronco conico diritto, ricavato da lamiera di qualità S235JR (Fe 360 B) UNI EN 10025 presso-piegata e saldata logitudinalmente avente una conicità 10 %, zincato a caldo dopo lavorazione secondo UNI EN ISO 1461.	Approvato da - data Tosoni G. 27/01/2005	Peso kg.

LDT
Costruzione Materiale Elettrico
C.da Fontanelle, 28
62010 Morrovalle Scalo (MC)
Azienda Certificata ISO 9001:2000

SVIPLUPPO TRAPEZIO 289x179x3500x3

c:\documenti\autocad\4360.dwg

Progettato da