




Attention : La saldatura longitudinale esterna disposta a 180° dalle lavorazioni alla base del palo.
 The external longitudinal welding is placed at 180° from the workings at the base of the pole.

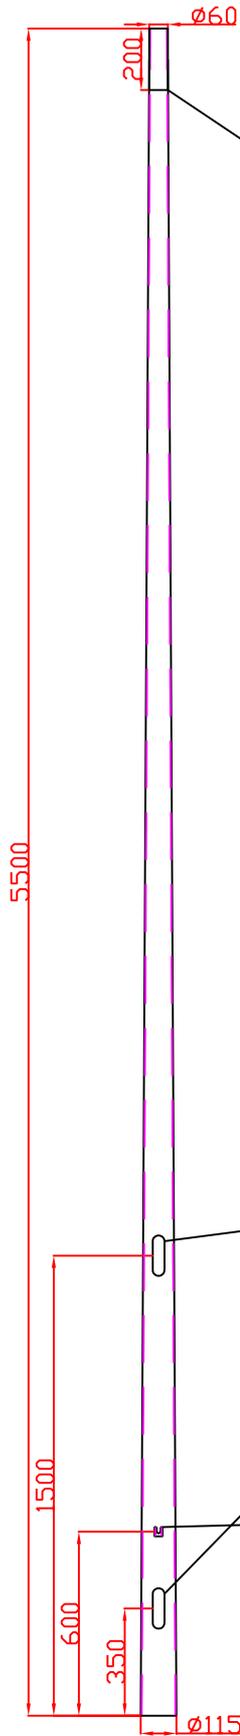


Particolare della calibratura in sommità del palo.
 Detail of the calibration in top pole

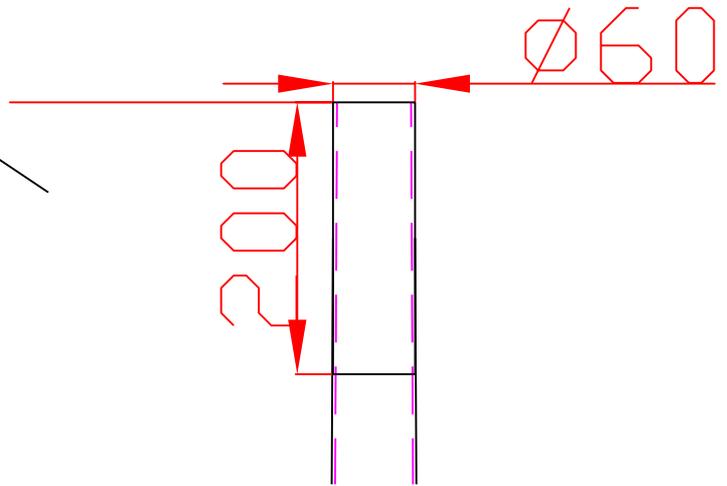

Particolare dell'asola per l'entrata dei cavi e dell'asola per la portella e morsettiera.
 Detail of the bottomhole for cables entry and slot for terminal board.

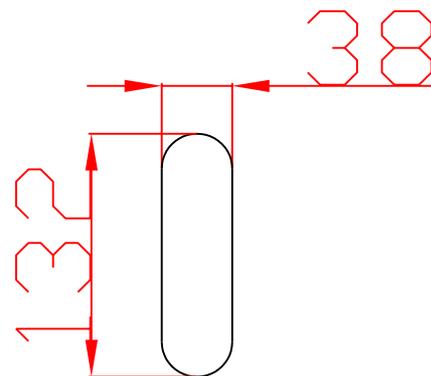

Particolare della piastrina per la messa a terra.
 Detail of the plate for grounding.

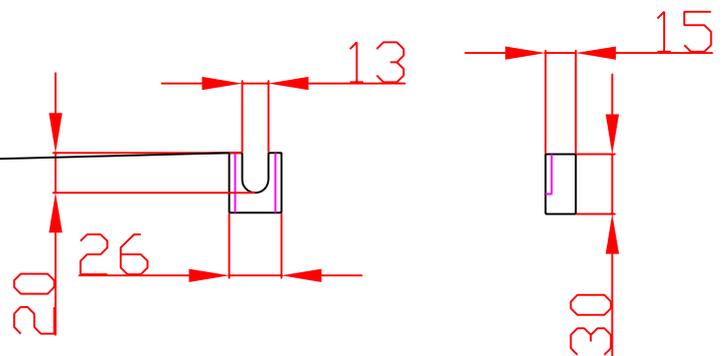

Quantità	Descrizione	Articolo 4560	
	Streight conical pole, steel S235JR (Fe360b) UNI EN 10025, hot-galvanized UNI EN ISO 1461	Approvato da - data Tosoni G. 27/01/2005	Peso kg.
 Costruzione Materiale Elettrico C.da Fontanelle, 28 62010 Morrovalle Scalo (MC) Azienda Certificata ISO 9001:2000	SVILUPPO TRAPEZIO 352x179x5500x3		Progettato da M.L.
	thickness 3		