


Attention : La saldatura longitudinale esterna disposta a 180° dalle lavorazioni alla base del palo.
The external longitudinal welding is placed at 180° from the workings at the base of the pole.

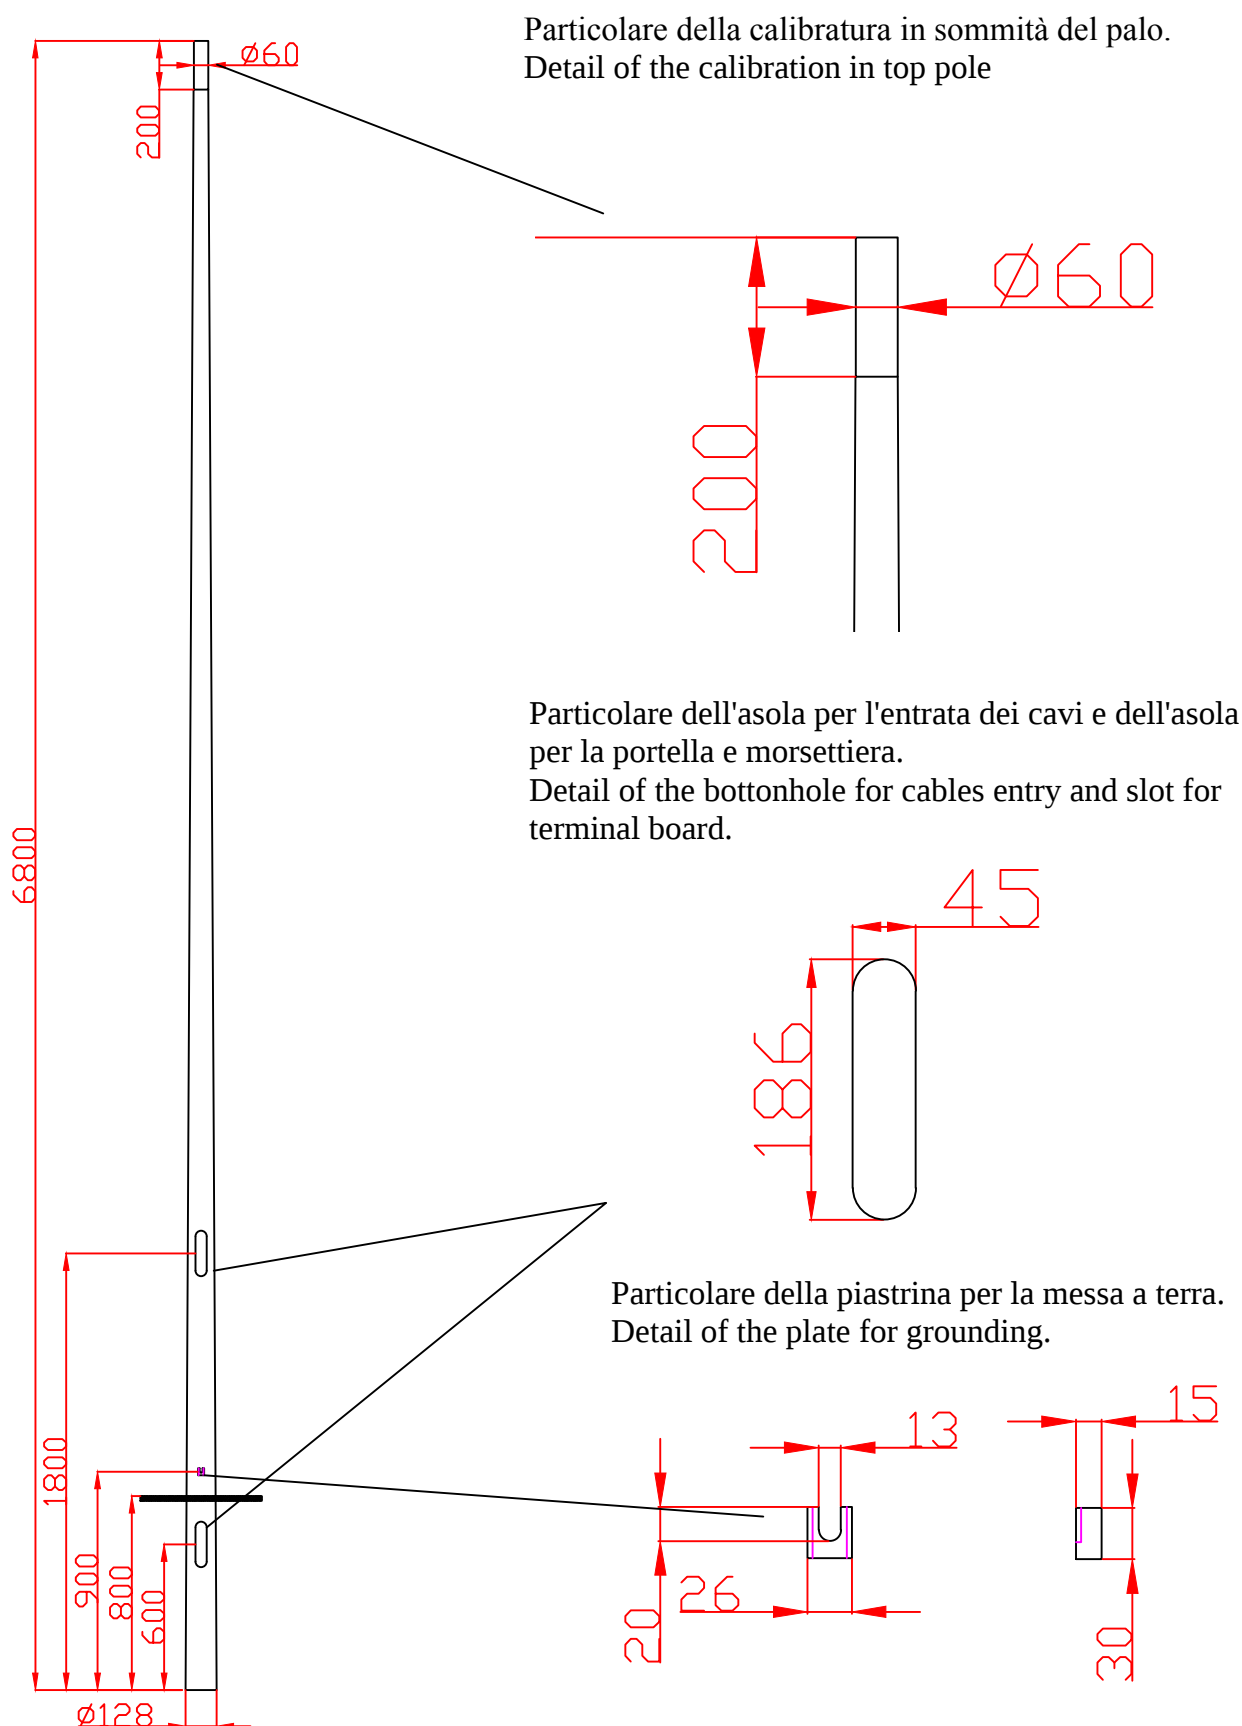

Quantità	Descrizione	Articolo 4680	
	Streight conical pole, steel S235JR (Fe360b) UNI EN 10025, hot-galvanized UNI EN ISO 1461	Approvato da - data Tosoni G. 27/01/2005	Peso kg.
 Costruzione Materiale Elettrico C.da Fontanelle, 28 62010 Morrovalle Scalo (MC) Azienda Certificata ISO 9001:2000		THICKNESS 3	
			Progettato da M.L.