




Attection : La saldatura longitudinale esterna disposta a 180° dalle lavorazioni alla base del palo.
The external longitudinal welding is placed at 180° from the workings at the base of the pole.

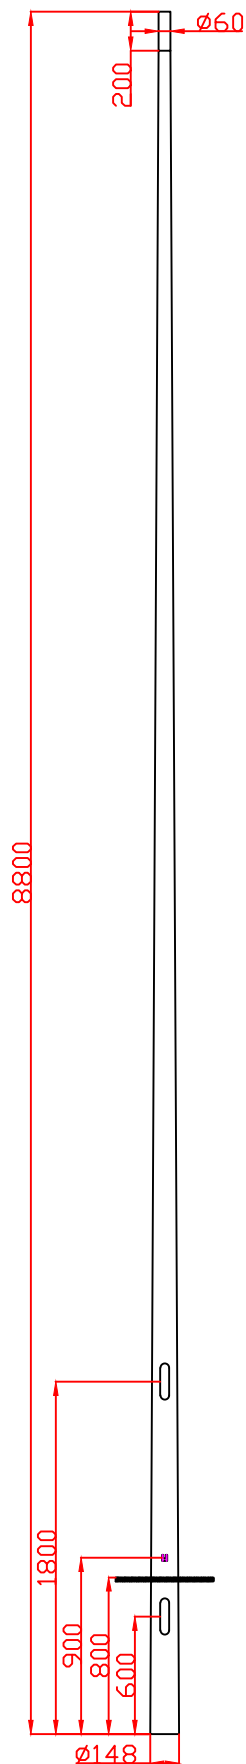


Particolare della calibratura in sommità del palo.
Detail of the calibration in top pole

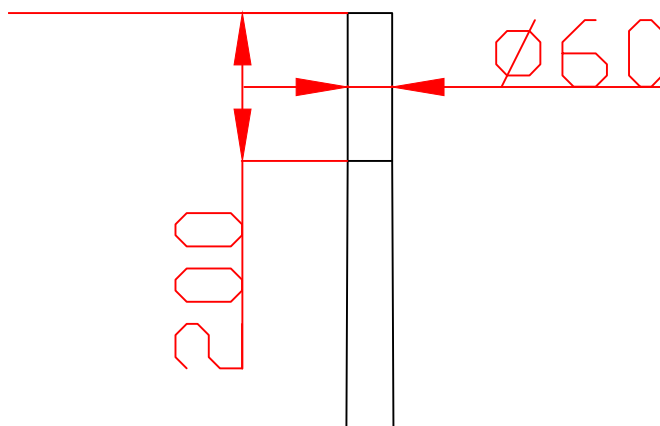

Particolare dell'asola per l'entrata dei cavi e dell'asola per la portella e morsettiera.
Detail of the bottomhole for cables entry and slot for terminal board.

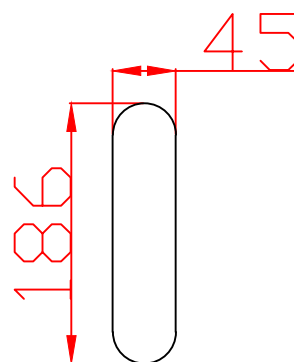

Particolare della piastrina per la messa a terra.
Detail of the plate for grounding.

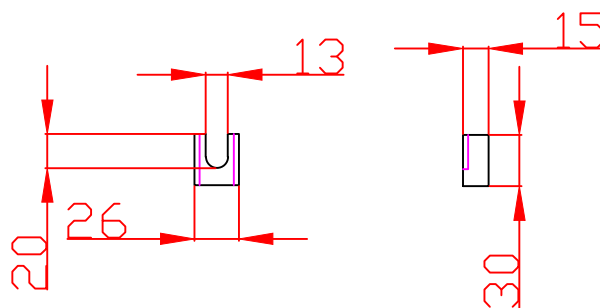

Quantità	Descrizione	Articolo 4880	
	Streight conical pole, steel S235JR (Fe360b) UNI EN 10025, hot-galvanized UNI EN ISO 1461	Approvato da - data Tosoni G. 27/01/2005	Peso kg.
	Costruzione Materiale Elettrico C.da Fontanelle, 28 62010 Morrovalle Scalo (MC) Azienda Certificata ISO 9001:2000	THICKNESS_3	
			Progettato da M.L.