




Attection : La saldatura longitudinale esterna disposta a 180° dalle lavorazioni alla base del palo.
The external longitudinal welding is placed at 180° from the workings at the base of the pole.

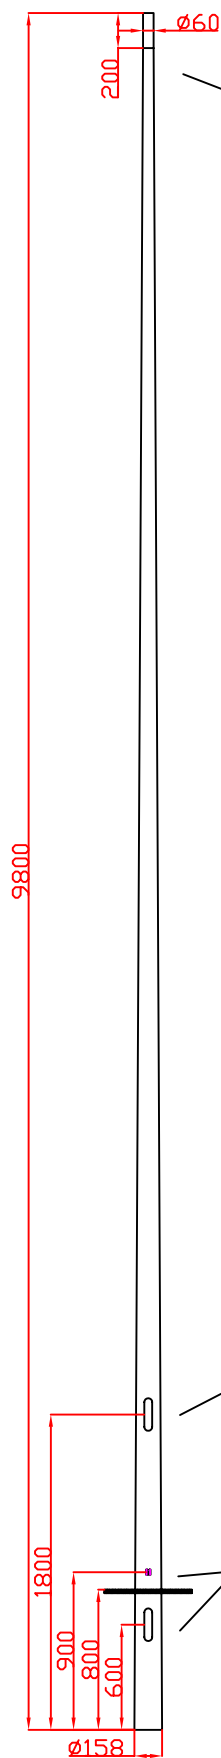


Particolare della calibratura in sommità del palo.
Detail of the calibration in top pole

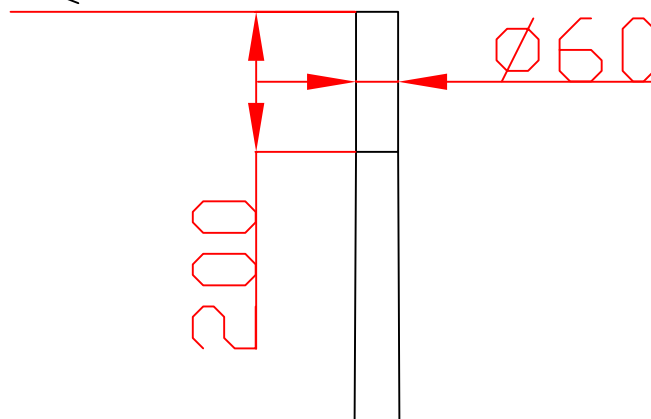

Particolare dell'asola per l'entrata dei cavi e dell'asola per la portella e morsettiera.
Detail of the bottomhole for cables entry and slot for terminal board.

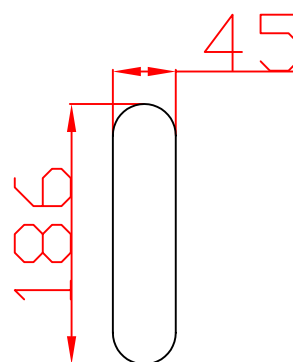

Particolare della piastrina per la messa a terra.
Detail of the plate for grounding.

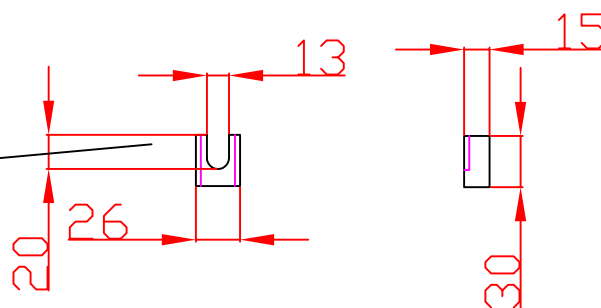

Quantità

Descrizione

Articolo 4980

Streight conical pole, steel S235JR (Fe360b) UNI EN 10025,
hot-galvanized UNI EN ISO 1461

Approvato da - data
Tosoni G. 27/01/2005

Peso kg.

LDT

Costruzione Materiale Elettrico
C.da Fontanelle, 28
62010 Morrovalle Scalo (MC)
Azienda Certificata ISO 9001:2008

SVILUPPO TRAPEZIO 487x179x9800x3

thickness 3

Progettato da
M.L.