



Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

BY020P LED100S/840 PSU WB GR

Power supply unit - Distribuție largă - 100°

Gama Ledinaire conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard, fiecare dintre ele fiind dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information			
Unghi de distribuție sursă de lumină	100 °	Număr de produse pe MCB	24
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Marcaj RoHS	RoHS mark
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Indice unificat de orbire CEN	>28
Număr de unități de echipament	1 unit	Operating and Electrical	
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Balast inclus	Da	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tip de sistem optic	WB [Distribuție largă]	Consum de curent CLO inițial	- W
Lățime flux luminos corp de iluminat	100°	Consum de curent CLO mediu	- W
Interfață de comandă	-	Curentul de pornire	10,6 A
Conectare	Unitate de conectare cu 3 pini	Timp de pornire	0,13 ms
Cablu	Cablu de 0,3 m cu conector cu 3 pini	Factor de putere (min.)	0.95
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Controls and Dimming	
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]	Mechanical and Housing	
Marcaj CE	CE mark	Material carcasă	Aluminiu
Marcaj ENEC	-	Material reflector	Aluminiu
Perioadă de garanție	3 ani		
Flux luminos constant	No		

Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material fixare	-
Capac optic/finisaj lentilă	Mat
Înălțime totală	50 mm
Diametru total	244 mm
Culoarea	DGR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	10000 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	103 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	>80
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială	97 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-20 to +45 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Product Data

Cod complet produs	871016333996299
Nume comandă produs	BY020P LED100S/840 PSU WB GR
EAN/UPC - Produs	8710163339962
Cod de comandă	33996299
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	4
Material nr. (12NC)	911401599651
Greutate netă (bucată)	1,500 kg



Cote

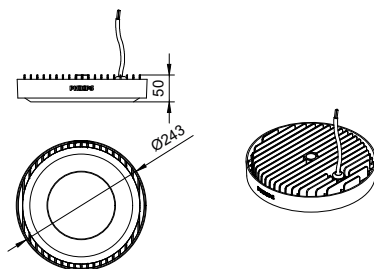

Ledinaire Highbay

Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

