

CAMERĂ BULLET CU INFRAROȘU ANALOGICĂ



SPECIFICAȚII

CAMERĂ

Senzor imagine	1/3" 1.3 Mega PICADIS
Sistem semnal	PAL / NTSC
Pixeli efectivi	1280 (H) × 960 (V)
Iluminare minimă	0,1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR
Timp fotografiere	PAL: 1 / 25 s - 1 / 25.000 s, NTSC: 1 / 30 s - 1 / 30.000 s
Lentilă	3,6 mm @ F1.8 (2,8 mm, 6 mm opțional), unghi vizualizare: 71.4° (3,6 mm)
Montare lentilă	M12
Ajustare unghi	Panoramare: 0 - 360°, Înclinare: 0 - 90°, Rotație: 0 - 360°
Zi & noapte	Filtru IR cu comutator automat
Rezoluție orizontală	720 TVL
Sincronizare	Sincronizare internă
Ieșire video	Ieșire compozită 1 Vp-p (75 Ω / BNC)
Raport S / Z	Peste 62 dB

GENERAL

Condiții funcționare	-40°C ~ 60°C, umiditate < 90% (fără condensare)
Alimentare	12 VDC ± 10%
Consum	1,5 W max, (Max. 4.5 W cu IR cut filter pornit)
Carcasă	Rezistentă la intemperii clasificată IP66
Acoperire IR	Aprox. 10 - 20 m
Dimensiuni	Φ 70 x 149.5 mm (Φ 2.76" x 5.89")
Greutate	360 g (0.79 lbs)

CARACTERISTICI


- 1/3" 1.3 Mega PICADIS
- Iluminare Min.: 0.1 Lux @ F1.2 (0 Lux cu IR)
- Fixare pentru rutarea cablurilor
- Poziționare în 3 axe (panoramare/înclinare /rotire)
- Interval larg de temperaturi de funcționare
- Clasificare Ip66



SCENARIILE DE APLICARE

- Este potrivită pentru spațiile exterioare
- Ușor reglabilă pe cele 3 axe
- Dedicată în zone cu raza de acoperire medie.

DIMENSIUNI

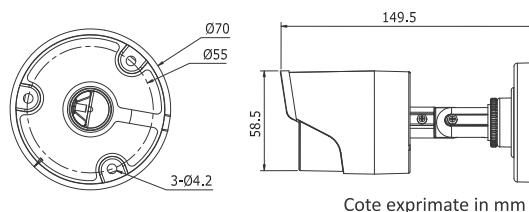

Cote exprimate in mm

MODELE

- SP-1131.CAM720A-IR28
- SP-1131.CAM720A-IR36