

CAMERĂ ANALOGICĂ PTZ DOME DE 5 INCH SERIA E



CARACTERISTICI

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI:

- 1/3" CCD de performanță ridicată
- $\pm 0.1^\circ$ Acuratețe presetare
- Cu auto-adaptare la ITTUS, protocol Pelco-P/D
- funcție de poziționare inteligentă 3D
- Funcție de memorare închidere: restaurare status PTZ & Lens după reinițializare
- Sensor de temperatură încorporat, cu afișare a temperaturii interne
- Protecție la fulger, protecție contra supra-tensiunii și protecție la tensiunea tranzitorie
- Standard IP66 (outdoor dome)
- Protecție la impact: Test IEC60068-2-75, Eh, 20J; En50102, până la Ik10
- Diagnoză de comunicare RS-485
- Capabilitate de diagnoză codificare Manchester
- Mișcare PTZ planificată
- Funcție UTC (Up the Coax) (doar cu DVR model 'C', precum: DS-7204HWI-E1/C)


FUNCȚIE CAMERĂ

- Auto focus, auto-balans alb, compensare iluminare din spate și comutare automată/manuală zi și noapte
- Funcții privacy mask programabile
- 3D DNR, zoom digital
- WDR digital

FUNCȚIE PTZ:

- rotire pe orizontală 360° continuu și rotire pe verticală $-5^\circ - 90^\circ$
- Viteza prestabilită de rotire pe orizontală 300°/s și viteza prestabilită de rotire pe verticală 200°/s
- Viteza manuală de rotire pe orizontală 0.1°-250°/s și viteza manuală de rotire pe verticală 0.1°-150°/s
- 256 presetări programabile; capabilitate de înghețare prestabilită a imaginii
- 10 patrulare, până la 32 reglaje per patrulă
- 5 calibre, cu timpul total de înregistrare de peste 15 minute
- Funcție zoom proporțională
- Acțiune de staționare: stabilire automată a mișcării PTZ, după o perioadă determinată de inactivitate

DIMENSIUNI

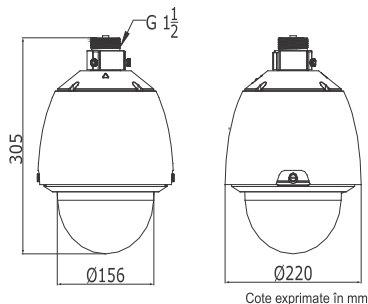

Cote exprimate în mm

MODELE

- SP-1131.CAM.5023

SPECIFICAȚII

CAMERA	
Senzor de imagine	1/3" CCD
Pixel efectiv	PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V)
Rezoluție orizontală	700TVL
Sistem semnal	PAL /NTSC
Iluminare minimă	Culoare: 0.02Lux@ (F1.6,AGC ON) B/W: 0.002Lux@ (F1.6,AGC ON)
Balans alb	Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor
AGC	Auto / Manual
Raport S / N	≥ 50dB
3D DNR	Suport
Compensare iluminat din spate	Suport
WDR digital	Suport
Shutter Time	PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s
Zi și noapte	IR Cut Filter
Zoom digital	16x
Privacy Mask	8 privacy mask programabile; maxim 8 zone pot fi mascate simultan în același ecran video
Model Focus	Auto / Semiautomat / Manual
LENTILE	
Lungime focală	4-92mm, 23X
Viteză zoom	Aprox.3.0s(Optic Wide-Tele)
Unghi de vizualizare	49-2.2 grade(Wide-Tele)
Distanță de lucru minimă	10-1000mm (Wide-Tele)
Deschidere	F1.6-F3.7
ROTIRE PE ORIZONTALĂ ȘI PE VERTICALĂ	
Gama pe orizontală	360° continuu
Viteza pe orizontală	Viteza manuală pe orizontală: 0.1°-250°/s, Viteza manuală prestabilită pe orizontală: 300°/s
Gama pe verticală	-5°-90° (Auto Flip)
Viteza pe verticală	Viteza manuală pe verticală: 0.1°-150°/s, Viteza manuală prestabilită pe verticală: 200°/s
Zoom proporțional	Viteza de rotire poate fi ajustată automat conform numerelor multiple de zoom
restabilite	256
Patrulă	10 patrulă, până la 32 reglaje per patrulă
Calibru	5 calibre, cu timpul total de înregistrare de peste 15 minute
Memorie de închidere	Suport
Acțiune de staționare:	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Display poziție PTZ	On / Of
Înghețare prestabilită	Suport

Sarcină planificată	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Diagnoză de comunicare RS-485	Suport
Diagnoză cod Manchester și eroare conexiune	Suport
INPUT/ OUTPUT	
Output monitor	1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
Interfață RS-485	Modul jumătate-duplex Cu auto-adaptare la ITTUS, Pelco-P, Pelco-P/D
Funcție UTC	Cu auto-adaptare PELCO_C, ITTUS_C (doar cu DVR model 'C' , precum: DS-7204HWI-E1/C)
GENERALITĂȚI	
Limbi meniu	Engleză, chineză
Alimentare	24VAC Outdoor dome: Max. 20W (Heater On), Max. 12W(Heater Of) Indoor dome: Max.12W
Temperatura de lucru/umiditate	-30 °C-65°C(-22°F-149°F)(outdoor dome) / -10°C-50°C(14°F-122°F)(indoor dome) 90% sau mai puțin
Nivel de protecție	Standard IP66 (outdoor dome) Protecție la fulger TVS 4,000V , protecție contra supra-tensiunii și protecție la tensiunea tranzitorie
Protecție la impact	Outdoor: IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, up to IK10 Indoor: IEC60068-275Eh, 10J; EN50102, up to IK09
Montare	Opțional, diferite moduri de montare
Dimensiuni	Φ220×305mm (Φ8.66"×12.00") (Outdoor) Φ183.4×243mm(Φ7.22"×9.56") (Indoor) Φ245×236mm(Φ9.65"×9.29") (In-ceiling)
Greutate (aprox.)	3Kg (6.61 Ibs)

SCENARI DE APLICARE

Poate fi folosită în locurile care necesită un display larg de monitorizare a zonei, precum râuri, păduri, autostrăzi, căi ferate, aeroporturi, porturi, santinele, piețe, parcuri, locuri scenice, străzi, stații, săli mari, exteriorul zonelor rezidențiale, etc., iar funcția de căutare automată poate fi aplicată scenelor de protecție a perimetrului, de exemplu perimetrul aeroportului, port și comunitatea rezidențială.