

CORP DE ILUMINAT HIGH-BAY NV-4103.1

Corp de iluminat LED de tip High Bay, echipamente care se utilizează pentru iluminarea spațiilor cu o întindere mare sau foarte mare cum ar fi: spații comerciale sau depozite. Coprul de iluminat se montează suspendat la înălțimi între 6 m și 12m.




Specificații tehnice generale:

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Carcasă | Aluminiu |
| Sursă luminoasă..... | LED SMD |
| Ambalaj..... | Individual |
| Grad de protecție mecanică..... | IK08 |
| Grad de protecție..... | IP44 |
| Temperatură funcționare | -20÷50°C |
| Umiditatea mediului ambient.... | <90% |
| Material radiator..... | Aluminiu |
| Tensiune alimentare..... | 220-240 Vac |
| Frecvență tensiune alimentare... | 50/60 Hz |
| Factor de putere..... | cosφ≥0.92 |
| Durată de viață | 30 000 Ore |
| Echipeare..... | Sistem de prindere suspendat tip lanț |

Specificații tehnice nominale:

| Cod | Model | Putere [W] | Temp de culoare [K] | Flux luminos [Lm] | Unghi dispersie | Cantitate buc/bax | Dimensiuni bax LxIxH [mm] | Greutate bax |
|-----------|---------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| EL0032656 | NV-4103.10501 | 50 | 6400 | 3500 | 120° | 1 | 40.5x40.5x36 | 2 |
| EL0032658 | NV-4103.11101 | 100 | 6400 | 7000 | 120° | 1 | 43x43x36 | 2.6 |
| EL0032659 | NV-4103.11501 | 150 | 6400 | 10500 | 120° | 1 | 53.5x53.5x46 | 5.2 |
| EL0032660 | NV-4103.12101 | 200 | 6400 | 14000 | 120° | 1 | 53.5x53.5x46 | 5.6 |

Diagramă dimensională :

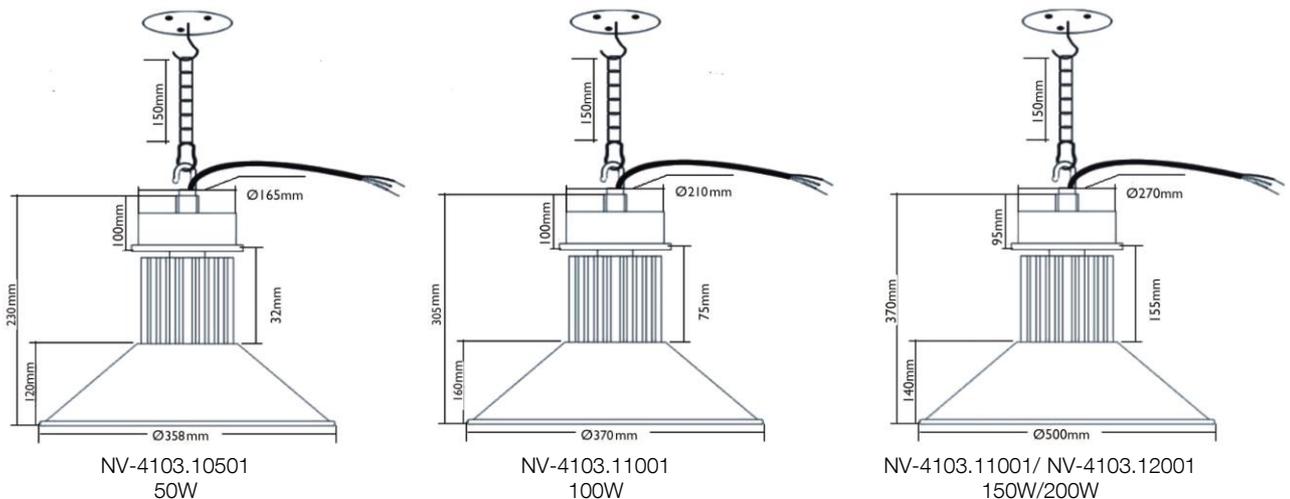

Diagramă conexiuni electrice:

