

## CORP DE ILUMINAT STRADAL LUMIO-30W

Corp de iluminat LED pentru iluminatul stradal sau perimetral special proiectat pentru a dispersa fluxul luminos uniform. Echipamentul poate fi montat pe orice stalp care are diametrul consolei de 48 mm.




### Specificații tehnice generale:

Temperatura mediului ambiant:.....-35°C~ 55°C  
 Umiditatea mediului ambiant:.....20%~70% RH  
 Grad de protecție:.....IP66/IK09  
 Durată de viață:.....100.000 ore la Ta=25°C  
 Tensiune de alimentare:.....100-277 Vac  
 Frecvență:.....50-60 Hz  
 Factor de putere:.....cosφ<0.95  
 Distorsiuni armonice totale:.....<20% la 230V, 50Hz.  
 Protecții:.....Supratensiuni atmosferice  
   Scurtcircuit,  
   Suprasarcină  
 Tipul LED-ului:.....3030  
 Lentilă:.....L05  
 Toleranța fluxului luminos:.....± 5%  
 Indicele de redare a culorii:.....80  
 Randamentul corpului de iluminat:100 Lm/W  
 Temperatura de culoare.....4000 K

### Specificații tehnice nominale:

Cod Produs	Model	Putere [W]	Curent absorbit [A]*	Tensiune iesire driver [V]	Curent maxim iesire driver [A]	Pierderi de putere in driver [W]	Fluxul luminos al corpului de iluminat [Lm]	Dimensiuni LxIxh [mm]	Dimensiuni cutie [mm]	Greutate [Kg]
EL0037395	SL-5202.02030	30	0.123	24-36	1.05	3.9	3000	516x227x93	560x245x140	2.5

### Diagramă dimensională :

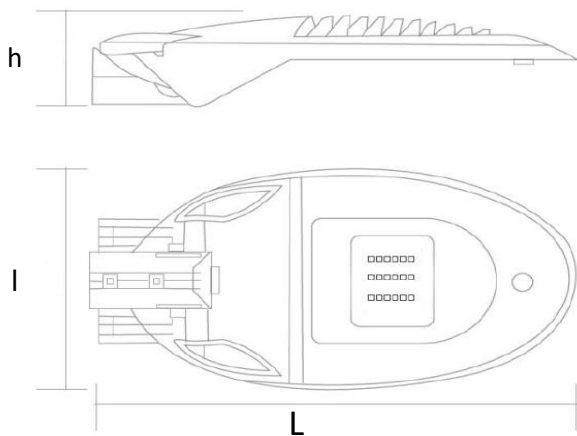

### Diagramă conexiuni electrice:

