# CORP DE ILUMINAT STRADAL LUMIO-60W

Corp de iluminat LED pentru iluminatul stradal sau perimetral special proiectat pentru a dispersa fluxul luminos uniform. Echipamentul poate fi montat pe orice stalp care are diametrul consolei de 48 mm.

## Specificații tehnice generale:

Temperatura mediului ambiant:…..-35ºC~ 55ºC
Umiditatea mediului ambiant:……..20%~70% RH
Grad de protecție:……....IP66/IK09
Durată de viață:……100.000 ore la Ta=25ºC
Tensiune de alimentare:……...100-277 Vac
Frecvență:……..50-60 Hz
Factor de putere:……..cosϕ<0.95
Distorsiuni armonice totale:…….<20% la 230V, 50Hz.
Protecţii:……Supratensiuni atmosferice
Scurtcircuit,
Suprasarcină
Tipul LED-ului:……...3030
Lentilă:…….....L05
Toleranta fluxului luminos:…… ± 5%
Indicele de redare a culorii:……..80
Randamentul corpului de iluminat:.100 Lm/W
Temperatura de culoare……...4000 K

## Specificații tehnice nominale:

| Cod Produs | Model | Putere [W] | Curent absorbit [A] | Tensiune iesire driver [V] | Curent maxim iesire driver [A] | Pierderi de putere in driver [W] | Fluxul luminos al corpului de iluminat [Lm] | Dimensiuni Lxlxh [mm] | Dimensiuni cutie [mm] | Greutate [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL0037397 | SL-5202.02060 | 60 | 0.245 | 24-36 | 1.5 | 6 | 6000 | 516x277x93 | 560x245x140 | 2.6 |

## Diagramă dimensională :

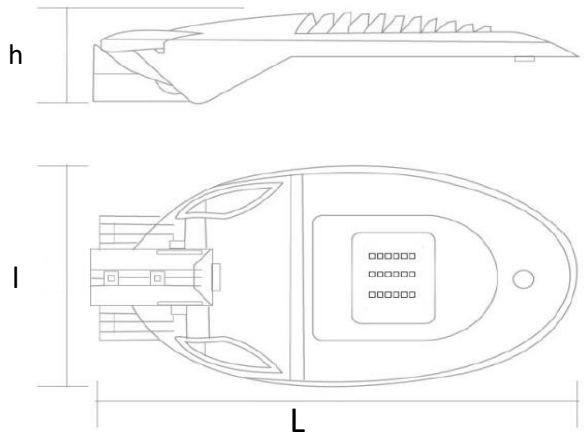


## Diagramă conexiuni electrice:

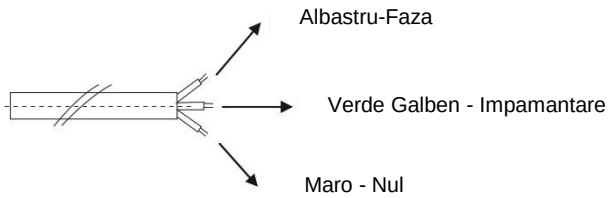


Șos. Alexandriei nr.76-78, Bragadiru – Ilfov
+40 (21) 420 06 72 / +40 (21) 420 23 41
office@elbielectric.ro / www.elbielectric.ro