

CORP DE ILUMINAT STRADAL LUMIO-45W

Corp de iluminat LED pentru iluminatul stradal sau perimetral special proiectat pentru a dispersa fluxul luminos uniform. Echipamentul poate fi montat pe orice stalp care are diametrul consolei de 48 mm.




Specificații tehnice generale:

Temperatura mediului ambiant:.....-35°C~ 55°C
Umiditatea mediului ambiant:.....20%~70% RH
Grad de protecție:.....IP66/IK09
Durată de viață:.....100.000 ore la Ta=25°C
Tensiune de alimentare:.....100-277 Vac
Frecvență:.....50-60 Hz
Factor de putere:..... $\cos\phi < 0.95$
Distorsiuni armonice totale:.....<20% la 230V, 50Hz.
Protecții:.....Supratensiuni atmosferice
Scurtcircuit,
Suprasarcină
Tipul LED-ului:.....3030
Lentilă:.....L05
Toleranța fluxului luminos:.....± 5%
Indicele de redare a culorii:.....80
Randamentul corpului de iluminat:100 Lm/W
Temperatura de culoare.....4000 K

Specificații tehnice nominale:

Cod Produs	Model	Putere [W]	Curent absorbit [A]	Tensiune iesire driver [V]	Curent maxim iesire driver [A]	Pierderi de putere in driver [W]	Fluxul luminos al corpului de iluminat [Lm]	Dimensiuni Lxlxh [mm]	Dimensiuni cutie [mm]	Greutate [Kg]
EL0037396	SL-5202.02045	45	0.123	24-36	1.05	3.9	3000	516x227x93	560x245x140	2.5

Diagramă dimensională :

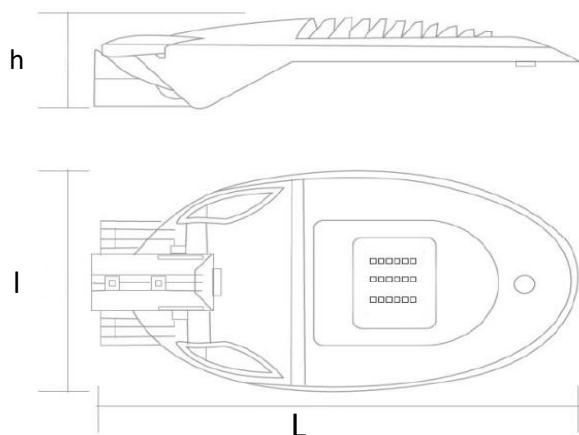

Diagramă conexiuni electrice:

