

CAMERA BULLET ANALOGICĂ CU EXIR



SPECIFICAȚII

CAMERA	
Senzor de imagine	1/3" PICADIS
Sistem semnal	PAL/NTSC
Pixeli efectivi	1280 (H) × 960 (V)
Iluminare minimă	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Viteză shutter	PAL: 1/25 s to 1/25,000 s NTSC: 1/30 s to 1/30,000 s
Lentile	3.6 mm (2.8 mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional)
Fixare lentile	M12
Zi și noapte	IR cut filter cu comutator automat
Rezoluție orizontală	720 TVL
Sincronizare	Sincronizare internă
Video Output	Ieșire composite 1Vp-p (75 Ω/BNC)
Raport S/N	peste 62 dB

GENERALITĂȚI	
Temperatură de lucru/ Umiditate	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Umiditate 90% sau mai puțin (fără condensare)
Alimentare	12 V DC
Consum curent	Max. 5 W
Protecție admisie	IP66
Acoperire IR	40 metri
Dimensiuni	94.6×83×210.8mm(3.72"×3.27"×8.30")
Greutate	700 g (1.54 lbs)

CARACTERISTICI


- 1/3" PICADIS
- 1.3MP Senzor: 1280 (H) x 960 (V) Pixeli efectivi
- True zi/noapte
- 720 TVL rezoluție orizontală
- 40m IR distanță
- Smart IR
- IP66 Weatherproof
- Gamă largă a temperaturii de lucru



SCENARII DE APLICARE

- Dedicată zonelor care pe timp de noapte necesită acoperire IR pe obiective dedicate.
- Smart IR – focusat pe obiectiv, dispersie redusă, filtru zgomot, vizibilitate sporită pe timp de noapte.
- Creștere cu 30% a puterii IR pe timp de noapte.

DIMENSIUNI

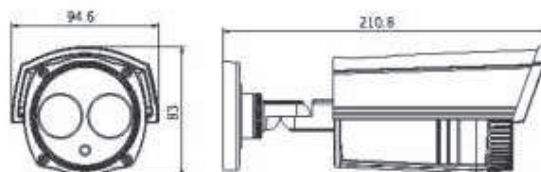

Cote exprimate in mm

MODELE

- SP-1131.CAM720G-IT36