

CAMERĂ IP BULLET VARI-FOCALĂ 3 MP

SPECIFICAȚII

CAMERA	
Senzor imagine	1/3" CMOS Scanare Progresivă
Iluminare min.	0,07 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR, 0,1 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux cu IR,
Viteză fotografiere	1/3 s - 1/100.000 s
Lentilă	2,8 - 12 mm@F 1,4, unghi de vizibilitate: 105,2° - 31,9°
Montare lentilă	M14
Zi & noapte	Filtru comutare IR cu comutare automată
Reducere digitală de zgomot	3D DNR
Gamă largă dinamică	WDR digital
STANDARD COMPRESIE	
Compresie video	H.264/ MJPEG
Bit rate video	32 Kbps - 12 Mbps
Flux dublu	Da
IMAGINE	
Rezoluție maximă	2048 × 1536
Cadre pe secundă	50Hz: 20 fps (2048 × 1536), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2048 × 1536), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720)
Setări imagine	Saturație, luminozitate, contrast ajustabile prin software client sau web browser
Compensare lumină de fond	Da, opțional pe zone
ROI	Suport
REȚEA	
Stocare rețea	NAS (Suport NFS, SMB, CIFS)
Declanșare alarmă	Detectare mișcare, alarmă efracție, excepție stocare
Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, Ipv6, Bonjour)
Generalități	Dual stream, heartbeat, oglindă, Watermark
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
INTERFAȚĂ	
Interfață comunicare	Interfață ethernet 1 RJ45 10M/100M
Stocare on-board	Micro SD/SDHC/SDXC slot încorporat, până la 64 GB
GENERAL	
Condiții de funcționare	-30°C - 60°C, umiditate < 95% (fără condens)
Alimentare	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Consum	max. 5,5 W (Max. 7,5 W cu IR cut filter pornit)
Nivel protecție efracție	IP66
Acoperire IR	Aprox. 30 m
Dimensiuni	Φ95 x 105 x 258.6 mm (3,74" x 4,13" x 10,18")
Greutate	1,200 g



CARACTERISTICI


- Rezoluție de până la 3 megapixeli 2048×1536 @ 20fps
- Compresie video standard cu raport mare de compresie, codare ROI (regiunea de interes)
- Scanare progresivă CMOS, captură mișcare video fără marginile tăiate
- Suport dual stream și sub-stream pentru supraveghere mobilă
- LED infraroșu de performanță înaltă și cu durată mare de viață, aprox. gama IR de 20 la 30 metri
- Micro SD/SDHC/SDXC card slot încorporat, până la 64 GB
- IR cut filter cu comutator automat
- PoE (Power over Ethernet)
- 3D DNR, DWDR
- Nivel protecție admisie: IP66
- Auto-iris, shutter electronic pentru diferite medii de supraveghere
- Alte funcții: buton de reset, heartbeat, oglindă, etc.
- ajustare în 3 axe
- Suport detectare intruziune, detectare încrucișare de linii
- Suport VCA, care este compatibil cu NVR pentru a doua oară a căutării și analizei video.



SCENARI DE APLICARE

- Este potrivită atât în spațiile interioare cât și exterioare cu luminozitate scăzută.
- Lentila echipată permite focalizarea pe obiectele aflate în perimetru la o rezoluție foarte ridicată.
- Ideală în proiecte care necesită detecție efracție, analiza video avansată.

DIMENSIUNI

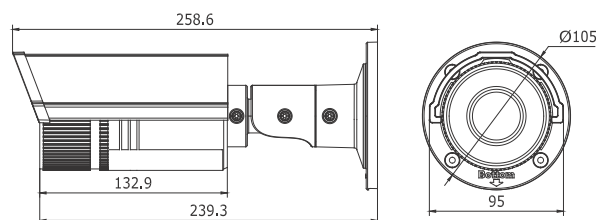

Cote exprimate în mm

MODEL

- SP-1131.CAMFI.VF-HD6