


Becuri LED lumânare



Nou

Temperatura mediului de funcționare: -20°C ... +50°C
Tensiunea de alimentare: ~220÷240V 50/60Hz

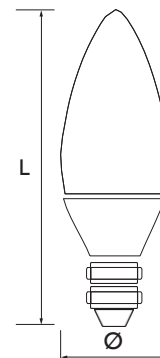


COD	MODEL	P(i)	Flux luminos (lm)	Temp.de culoare (K)	LED	Durata de viață	Unghi de dispersie	CRI	Echivalență bec incandescent	Dimensiuni (A x L) mm	Cantități (buc/ bax)	Dimensiuni bax (cm)	Greutate bax (kg)
EL0026784	NV-2401.120151	5W	400	6400	SMD	15000	180°	70	40W	37 x 100	100	41x21x23	3,9
EL0026783	NV-2401.120152	5W	400	3000	SMD	15000	180°	70	40W	37 x 100	100	41x21x23	3,9

Becuri LED reflector



Nou

Temperatura mediului de funcționare: -20°C ... +50°C
Tensiunea de alimentare: ~220÷240V 50/60Hz



COD	MODEL	P(i)	Flux luminos (lm)	Temp.de culoare (K)	LED	Durata de viață	Unghi de dispersie	CRI	Echivalență bec incandescent	Dimensiuni (A x L) mm	Cantități (buc/ bax)	Dimensiune bax (cm)	Greutate bax (kg)
EL0034418	NV-2401.02251	5W	400	6400	SMD	15000	180°	80	40W	50 x 83	100	53x26.5x20	3,3
EL0034419	NV-2401.02252	5W	400	3000	SMD	15000	180°	80	40W	50 x 83	100	53x26.5x20	3,3