CORP DE ILUMINAT STRADAL LUMIO-80W

Corp de iluminat LED pentru iluminatul stradal sau perimetral special proiectat pentru a dispersa fluxul luminos uniform. Echipamentul poate fi montat pe orice stalp care are diametrul consolei de 60 mm.

Specificații tehnice generale:

Temperatura mediului ambiant:…..-35ºC~ 55ºC
Umiditatea mediului ambiant:……..20%~70% RH
Grad de protecție:……....IP66/IK09
Durată de viață:……100.000 ore la Ta=25ºC
Tensiune de alimentare:……...100-277 Vac
Frecvență:……..50-60 Hz
Factor de putere:……..cosϕ<0.95
Distorsiuni armonice totale:……<20% la 230V, 50Hz.
Protecţii:……Supratensiuni atmosferice
Scurtcircuit,
Suprasarcină
Tipul LED-ului:……...3030
Lentilă:…….....L05
Toleranta fluxului luminos:…… ±5%
Indicele de redare a culorii:……..80
Randamentul corpului de iluminat:.100 Lm/W
Temperatura de culoare……...4000 K

Specificații tehnice nominale:

Cod Produs	Model	Putere [W]	Curent absorbit [A]	Tensiune iesire driver [V]	Curent maxim iesire driver [A]	Pierderi de putere in driver [W]	Fluxul luminos al corpului de iluminat [Lm]	Dimensiuni Lxlxh [mm]	Dimensiuni cutie [mm]	Greutate [Kg]
EL0037398	SL-5202.02080	80	0.327	24-36	2.1	8	8000	750x320x110	795x345x200	6

Diagramă dimensională :

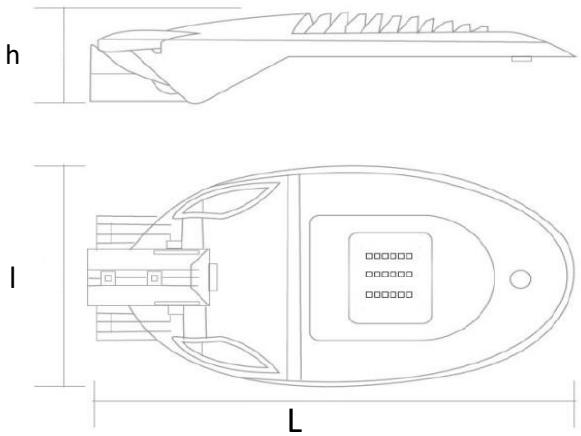

Diagramă conexiuni electrice:

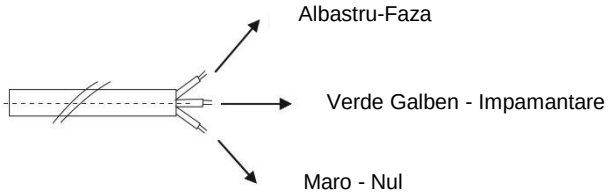

Șos. Alexandriei nr.76-78, Bragadiru – Ilfov
+40 (21) 420 06 72 / +40 (21) 420 23 41
office@elbielectric.ro / www.elbielectric.ro