

CORP DE ILUMINAT NOVUS

Corp de iluminat LED de tip spot, montaj încadrat, ideal pentru iluminarea spațiilor comerciale în zone unde este nevoie de o iluminare punctiformă.



Specificații tehnice generale:

Temperatura mediului ambiant.....-20°C 50°C
 Umiditatea mediului ambiant.....60 %
 Grad de protecție.....IP44
 Material carcasă.....Aluminiu
 Durată de viață.....100 000 Ore
 Tensiune de alimentare.....180 ÷ 260 V
 Frecvență.....50/60 Hz
 Factor de putere.....>0.9
 Distorsiuni armonice totale.....>25 %
 Tip Driver.....CREP
 Protecții.....Scurtcircuit
 Tipul LED-ului.....SMD
 Dispersor.....Policarbonat
 Toleranța fluxului luminos.....÷ 8%
 Indicele de redare a culorii.....>80
 Randamentul corpului de iluminat.....100Lm/W


Specificații tehnice nominale:

Cod produs	Model	Putere [W]	Curent absorbit [A]*	Flux luminos corp de iluminat [Lm]	Unghi de dispersie [°]	Temperatura de culoare [K]	Dimensiuni Øxh [mm]	Dimensiune decupaj [mm]
EL0033587	SL-3103.03153	15	0.0724	1500	93	4000	140x74	130
EL0033588	SL-3103.03253	25	0.121	2500	98	4000	190x77	170
EL0033589	SL-3103.03363	36	0.174	3600	100	4000	228x77	228

Diagramă conexiuni electrice:



Diagramă dimensională :

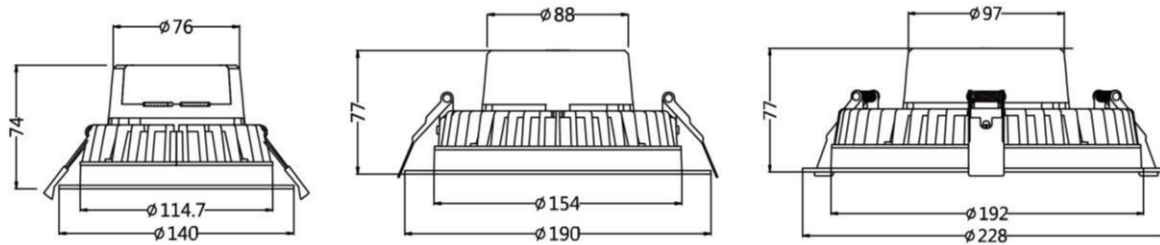

Caracteristici fotometrice:

