



## Info generali


### Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696316208           |
| <b>Articolo</b>      | BYTE LED 21W BK         |
| <b>Installazione</b> | Proiettori e Binari     |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.62 kg                 |
| <b>Volume</b>        | 0.002394 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Peso netto</b>                | 0.56 kg   |
| <b>Classe di isolamento</b>      | II  |
| <b>Grado di protezione</b>       | IP20  |
| <b>Conformità</b>                | CE  |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>   | 0° ~ +40 °C   |
| <b>Efficienza a pieno carico</b> | X   |
| <b>Dimmer</b>                    | NO, On-Off  |
| <b>Alimentazione</b>             | 220-240 V AC 50/60 Hz   |
| <b>Alimentatore</b>              | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, osram |
| <b>Accessori non inclusi</b>     | Link on-off profile   |

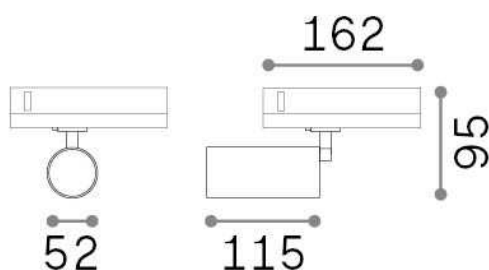

## Info sorgente e prestazionali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 21 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 21,00 W                               |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB CITIZEN                           |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 30°                                       |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1850 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 1650 lm                                   |