


Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

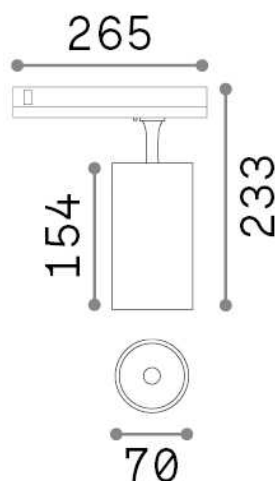

Ean	8021696302591
Articolo	FOX 25W CRI90 3000K 1-10V BK
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.81 kg
Volume	0.004995 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.71 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	1, 1-10V
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Orientabilità	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Accessori non inclusi	Link 1-10V/DALI profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	25 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 25,00 W
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	35°
Flusso sorgente	2550 lm
Flusso utile	2090 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W