


## Info generali

### Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

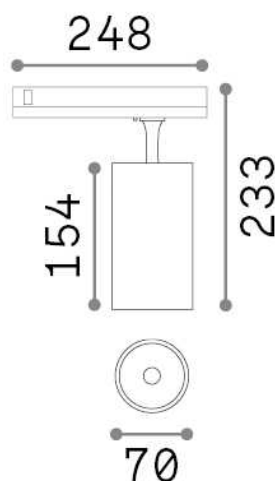

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696302614               |
| <b>Articolo</b>      | FOX 25W CRI90 3000K DALI BK |
| <b>Installazione</b> | Proiettori e Binari         |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                     |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.81 kg                     |
| <b>Volume</b>        | 0.004995 m <sup>3</sup>     |

## Info tecniche e installative

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>                | 0.71 kg                              |
| <b>Classe di isolamento</b>      | II                                   |
| <b>Grado di protezione</b>       | IP20                                 |
| <b>Conformità</b>                | CE                                   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>   | 0° ~ +40 °C                          |
| <b>Efficienza a pieno carico</b> | X                                    |
| <b>Dimmer</b>                    | 1, DALI                              |
| <b>Alimentazione</b>             | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| <b>Alimentatore</b>              | In-built, included<br>NO, electronic |
| <b>Orientabilità</b>             | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°        |
| <b>Accessori non inclusi</b>     | Link 1-10V/DALI profile              |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 25 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 25,00 W                               |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB BRIDGELUX                         |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 30000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3   |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 35°                                       |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 2550 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 2090 lm                                   |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1   |
| <b>Potenza in stand-by</b>   | < 0.50 W                                  |