

## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696285436                    |
| <b>Articolo</b>      | GAME TRIM SQUARE 11W 2700K BK BK |
| <b>Installazione</b> | Lampade da incasso               |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                          |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.36 kg                          |
| <b>Volume</b>        | 0.001634 m <sup>3</sup>          |

## Info tecniche e installative

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Peso netto</b>                | 0.31 kg  |
| <b>Classe di isolamento</b>      | II   |
| <b>Grado di protezione</b>       | IP20   |
| <b>Conformità</b>                | CE   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>   | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Efficienza a pieno carico</b> | X  |
| <b>Dimmer</b>                    | NO, On-Off   |
| <b>Alimentazione</b>             | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Alimentatore</b>              | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Specifiche per l'incasso</b>  | 75 x 75 - h. ≥ 150 , 3-20  |
| <b>Resistenza al carico</b>      | IK06   |
| <b>Protezione frontale</b>       | IP40 [DO NOT COVER]  |
| <b>Accessori non inclusi</b>     | Dimmable driver  |

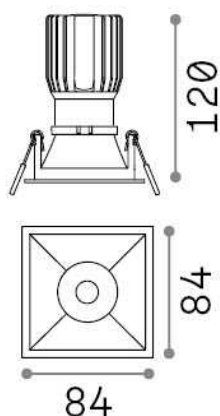

## Info sorgente e prestazionali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 11 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 11,00 W                               |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB CREE                              |
| <b>CCT LED</b>               | 2700 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 80                                      |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 36°                                       |
| <b>UGR massimo</b>           | < 19                                      |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1000 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 860 lm                                    |