

Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari


Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696296357
Articolo	POV TRACK SQUARE BK
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.55 kg
Volume	0.003913 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.42 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic, philips
Orientabilità	vert. 0°-90°, orizz. 0°-355°
Accessori non inclusi	Single connection on-off, Link on-off profile

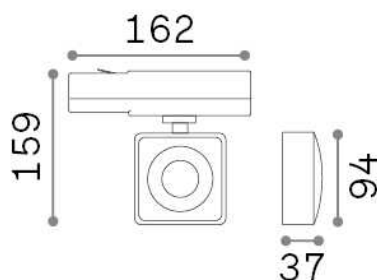

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	22 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 22,00 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Fascio luminoso	36°
Flusso sorgente	2000 lm
Flusso utile	1730 lm
Rischio fotobiologico	1