



# Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

## WL070V LED17S/830 PSU II WH

Power supply unit - S - 120° x 120° -

Spa iile publice și zonele de circula ie, cum ar fi intrările, holurile, coridoarele și scările, au nevoie de sisteme de iluminat fiabile. Solu ii sigure în care pute i avea încredere pentru a ilumina spa ii în siguran ă și eficient și, în același timp, pentru a economisi energie valoroasă. Cu Philips Ledinaire, beneficia i de toate aceste lucruri și multe altele. Această gamă populară con ine o selec ie de tipuri esen iale de aparate de iluminat cu LED pe care le pute i alege direct de pe rafturi. La fel ca modelul modern cu montaj pe perete, este potrivit pentru o gamă largă de aplica ii generale de iluminat. Și la fel ca restul gamei Ledinaire este conceput cu standardele de calitate superioară Philips la un pre foarte competitiv. O alegere accesibilă, fiabilă și economică de la liderul iluminatului cu LED.

### Warnings and safety

- Modelul Ledinaire cu montaj pe perete poate fi utilizat la exterior, însă doar atunci când toate cablurile acestuia sunt trase în interiorul unei clădiri, cu o distan ă maximă de 10 metri.

### Catalog de date

General information			
Unghi de distribu ie sursă de lumină	120 °	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	120° x 120°
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830	Interfa ă sistem de comandă	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Număr de unită i de echipament	1 unit	Cablu	-
Balast/unitate de alimentare/transformatör	PSU [ Power supply unit]	Clasă de protec ie IEC	Clasa de siguran ă II
Balast inclus	Da	Test de incandescen ă	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Tip de sistem optic	S	Marcaj de inflamabilitate	F [ For mounting on normally flammable surfaces]

## Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
În conformitate cu UE RoHS	Da
Indice unificat de orbire CEN	22

### Operating and electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	17 W
Consum de curent CLO mediu	- W
Curent de pornire	20 A
Timp de pornire	0,04 ms
Factor de putere (min.)	0.9

### Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

### Mechanical and housing

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Polycarbonat
Material fixare	-
Finisaj capac optic/lentilă	Opal
Înălțime totală	64 mm
Diametru total	285 mm
Culoare	Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)	64 x NaN x NaN mm

### Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [ 5 J vandal-protected]
Indice de sustenabilitate	-

### Initial performance (IEC compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	1700 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	95 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	3000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
Putere de intrare inițială	17 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

### Over time performance (IEC compliant)


Rată de defectare a echipamentului de control	2,5 %
la durată medie de viață utilă 50000 h	
Între inere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	L70

### Application conditions

Interval temperatură ambientală	-20 to +40 °C
Temperatură ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică


### Product data

Cod complet produs	871951452268899
Nume comandă produs	WL070V LED17S/830 PSU II WH
EAN/UPC – Produs	8719514522688
Cod de comandă	52268899
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	911401826582
Copia și greutatea netă (bucată)	0,780 kg



## Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

### Cote

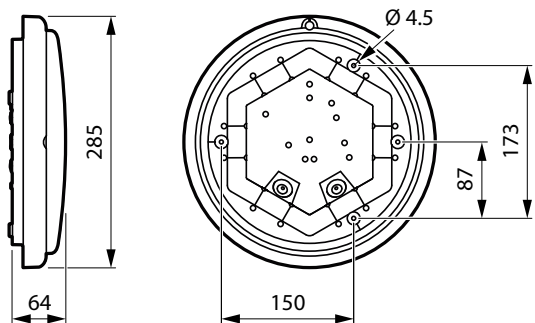

WL070V LED17S/830 PSU II WH

