



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea lucrurilor în magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viață nominală (nom.)	25000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	3.7-35W
Light Technical	
Cod culoare	930 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	60 °
Flux luminos (nom.)	270 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	270 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	340 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Unghi de distribuție luminoasă nominal	60 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	81,08 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	90

Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos lampă con 90°	270 lm
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	3.7 W
Curent lampă (nom.)	20 mA
Echivalent putere	35 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot MV

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

Adecvat pentru iluminat de accent Yes

Consum de energie kWh/1000 h 4 kWh

Product Data

Cod complet produs 871869670781400

Nume comandă produs MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

EAN/UPC - Produs 8718696707814

Cod de comandă 70781400

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 10


Material nr. (12NC) 929001348602

Greutate netă (bucată) 0,038 kg

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor



Cote

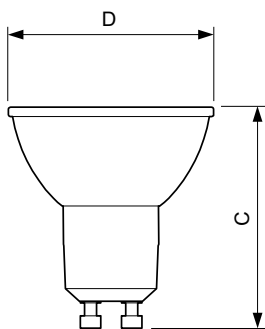

GU10 230V4W-35W 275lm 60D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

Date fotometrice

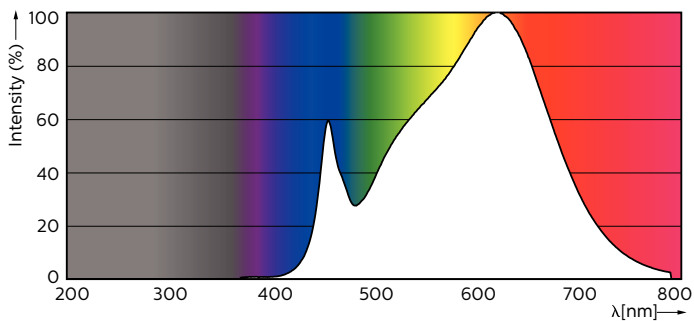

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 60D

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

MASTER LEDspot MV

Date fotometrice



MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm

Durată de viață



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

