

CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL este soluția ideală pentru actualizarea corpurilor de iluminat orientate în jos într-o gamă largă de aplicații de iluminat general. Acesta integrează o sursă de lumină LED într-un factor de formă tradițional fluorescent, pentru a reduce semnificativ consumul de energie pe o durată de viață de două ori mai mare decât a alternativelor fluorescente.

Catalog de date


General Information			
Baza elementului de fixare	2G11 [2G11]	Curent lampă (max.)	600 mA
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h	Curent lampă (min.)	400 mA
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
B50L70	30000 h	Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0,5 s
Light Technical		Factor de putere (nom.)	NA
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]	Tensiune (nom.)	53-77 V
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °	Temperature	
Flux luminos (nom.)	3400 lm	T-Ambiantă (max.)	45 °C
Flux luminos (nominal) (nom.)	3400 lm	T-Ambiantă (min.)	-20 °C
Unghi de distribuție luminoasă nominal	160 °	T-Magazie (max.)	65 °C
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	T-Magazie (min.)	-40 °C
Consistență culori	<6	Cutie T maximum (nom.)	70 °C
Indice de redare a culorii (nom.)	83	Controls and Dimming	
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Operating and Electrical		Approval and Application	
Frecvență de intrare	20000-70000 Hz	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Putere consumată (W) (Nom)	24 W	Produs eficient energetic	Yes

CorePro LED PLL

Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	29 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869682841000
Nume comandă produs	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

EAN/UPC - Produs	8718696828410
Cod de comandă	82841000
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001920502
Greutate netă (bucată)	0,160 kg



Cote

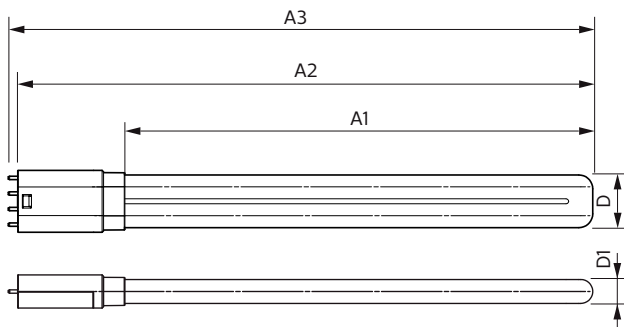

TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

Date fotometrice



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND

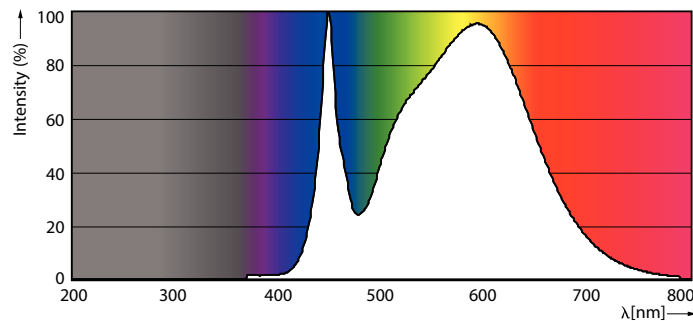

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



CorePro LED PLL

Durată de viață

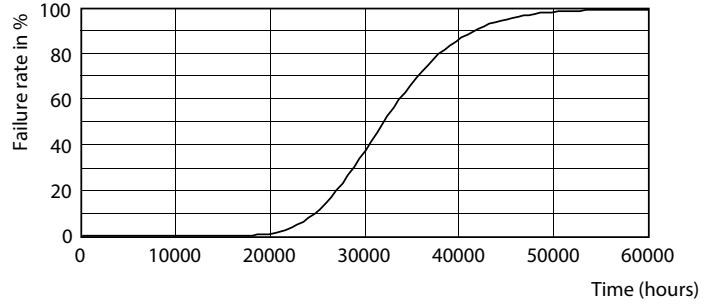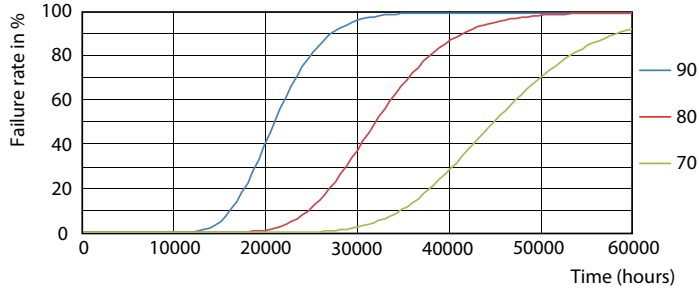


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

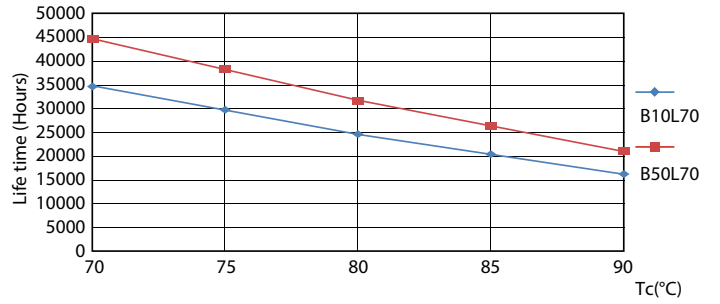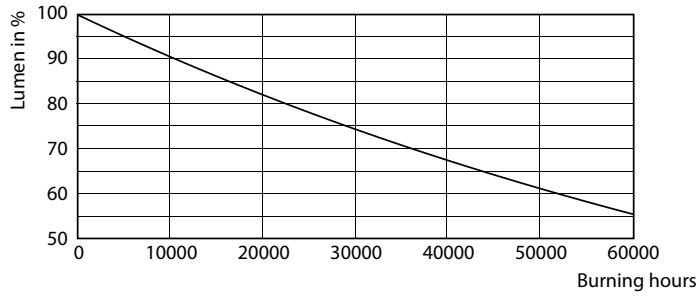

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

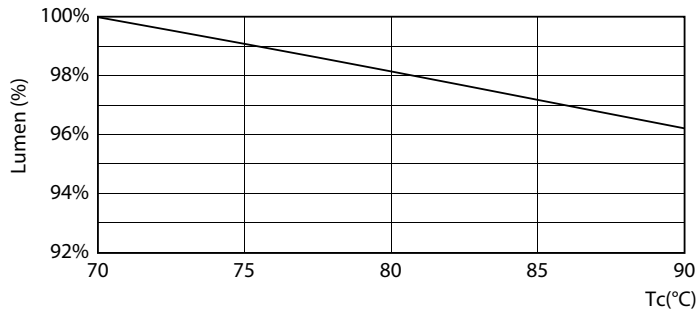

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

CorePro LED PLL

