



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de reglare profundă ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	R7S [ R7s]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	8000X
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Light Technical	
Cod culoare	830 [ CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Flux luminos (nom.)	810 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	112.00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	7,2 W

Curent lampă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Maximum T-case (nom.)	110 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	Linear


Approval and Application	
Clasă de eficiență energetică	E
Adecvat pentru iluminat de accent	No
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh

# CorePro LEDlinear MV

Număr de înregistrare EPREL	624213
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871951430397300
Nume comandă produs	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC – Produs	8719514303973

Cod de comandă	30397300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002495002
Greutate netă SAP (bucată)	0,016 kg



## Cote

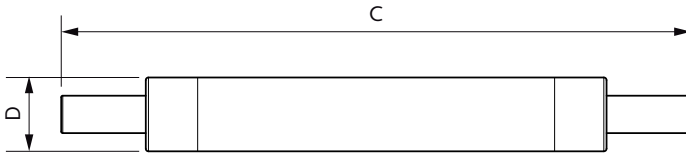

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm


DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 3000K ND

## Date fotometrice

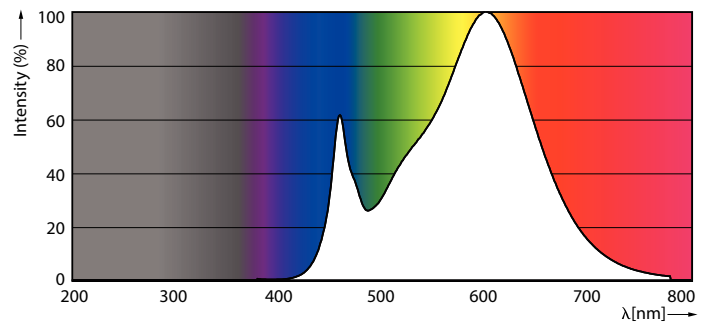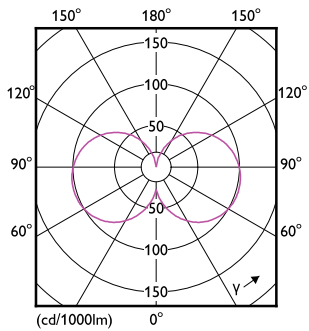

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC



© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Philips Lighting B.V.

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

## CorePro LEDlinear MV

### Durată de viață



15K LED

15K LMP

