



LED TrueForce pentru industrie și magazine (montaj la înălțimi mari – MH)

TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Lămpile Philips LED Highbay vă oferă o soluție cu amortizare rapidă și ușoară, pentru a înlocui alternativele HID din aplicațiile de iluminat la înălțimi. Soluțiile TrueForce cu LED oferă beneficiile LED în ceea ce privește eficiența energetică și durata lungă de viață, în schimbul unei investiții inițiale reduse. Designul permite înlocuirea directă a lămpilor HID cu lămpi LED TrueForce, fără schimbarea aparatelor sau a echipamentelor. De fapt, lampa este compatibilă cu echipamente atât de 250 W, cât și de 400 W, pentru a maximiza fezabilitatea lucrărilor de modernizare. Logica inteligentă a ignitorului elimină defectarea acestuia și aprinderea continuă, lucru ce poate genera supraîncălzirea și riscuri EMI. Opțiunile multiple pentru unghiul de distribuție luminoasă și indicele ridicat de redare a culorilor îmbunătățesc distribuția luminii în aplicațiile de iluminat de la înălțimi medii și mari, creând în același timp o ambianță confortabilă, sigură și foarte productivă.

Warnings and safety

- Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de un electrician sau un instalator calificat. Consultați ghidul de instalare pentru instrucțiuni.

Catalog de date

General Information			
Baza elementului de fixare	E40 [E40]	Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
În conformitate cu UE RoHS	Da	Tip tehnic	140-400W
Durată de viață nominală (nom.)	50000 h	Referință de măsurare a fluxului	Wide Cone

LED TrueForce pentru industrie și magazine (montaj la înălțimi mari – MH)

Light Technical

Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	120 °
Flux luminos (nom.)	20000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	142,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare	50 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	140 W
Curent lămpă (nom.)	700 mA
Echivalent putere	400 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	1 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature

Maximum T-case (nom.)	84 °C
-----------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Formă bec	Altele
-----------	--------


Approval and Application

Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	140 kWh
Număr de înregistrare EPREL	403627

Product Data

Cod complet produs	871869975373300
Nume comandă produs	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB
EAN/UPC – Produs	8718699753733
Cod de comandă	75373300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	3
Material SAP	929002351002
Greutate netă SAP (bucată)	1,250 kg

Cote





TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Product	D	C
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	250 mm	290 mm


LED TrueForce pentru industrie și magazine (montaj la înălțimi mari – MH)

Date fotometrice

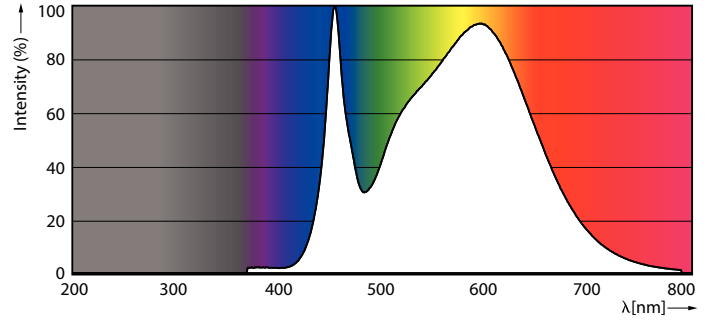


LEDTrueForce HPI 140W Others E40 840 120D

LEDTrueForce HPI 140W Others E40 840 1




LEDTrueForce HPI 140W Others E40 120D

Durată de viață

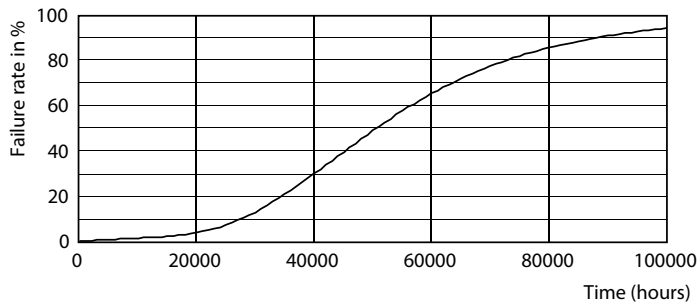

50K

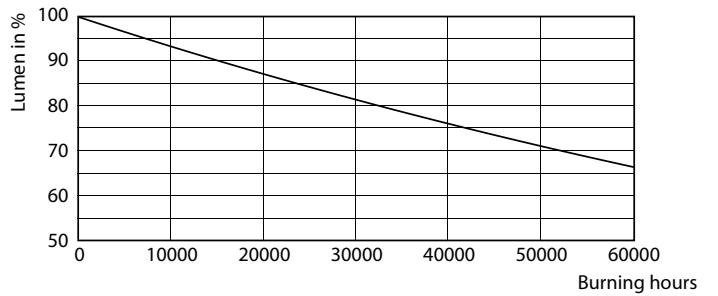

50K

LED TrueForce pentru industrie și magazine (montaj la înălțimi mari – MH)

