



MASTER TL5 Eco Eficientă înaltă

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP

Această lampă TL5 extrem de eficientă (diametru tub 16 mm) reduce considerabil consumul de energie prin înlocuirea simplă a fiecărei lampi în parte. Lampa L5 HE Eco asigură o menținere a fluxului luminos și o excelentă redare a culorilor. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	G5
Bec	T5 [16 mm]
Viață la 10% căderi, preîncălz	21000 hr
Viață la 50% căderi	25000 hr
Preheat EL	
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	99 %
Circuit	99 %
Masă Netă Produs	99 %
Timp încălzire 60% flux lum.	99 %
Temperatura ambientală	94 %

LLMF HF 2000h nominal	96 %
LLMF HF 4000h nominal	95 %
LLMF HF 6000h nominal	94 %
LLMF HF 8000h nominal	93 %
LLMF HF 12000h nominal	92 %
LLMF HF 16000h nominal	91 %
LLMF HF 20000h nominal	90 %
Temperatură design	35 C
Chromacitate coordonata X	380 -
Chromacitate coordonata Y	380 -

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorii	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Culoare	Alb rece
Temperatură culoare	4000 K
Flux luminos EL 25°C, nominal	3250 Lm
Flux luminos EL 25°C, nominal	3250 Lm
Flux luminos lampă EL 35°C	3650 Lm
Wattaj sistem	103 Lm/W
Putere Sistem EL	114 Lm/W
Luminanță medie EL 25°C	1.5 cd/cm2

• caracteristici electrice

Putere lampă	32 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	31.7 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	32.0 W
Putere lampă EL 35°C	32.1 W
Tensiune lampă EL 25°C	190 V
Tensiune lampă EL 35°C	192 V
Curent lampă EL 25°C	0.170 A
Curent lampă EL 35°C	0.170 A



Reglarea intensității luminoase Da

Lungime totală C 1463.2 (max) mm
Diametru D 17 (max) mm

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h A+
Nominal
Conținut mercur (Hg) 1.4 mg
Consum energetic kWh/1000h 35 kWh

• condiții măsurare

Curent calibrare 0.170 A
Tensiune nominală generator HF 392 V
Rezistor 1200 ohm

• dimensiuni produs

Față soclu la față 1449.0 (max) mm
Flux luminos Lampă LED-mode 1453.7 (min), 1456.1 (max) mm

• Informații produs


Cod comandă 825930 00
Cod produs 872790082593000
Denumire produs MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP
Produs - Denumire comandă MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40
Bucăți per pachet 1
Configurație Impachetare 40
Pachete per box 40
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500880031
Cod de bare per box (EAN3) 8727900825930
Cod logistic - 12NC 927991184031
Cod ILCOS FDH-32/40/1B-L/P-G5-16/1450
Masa netă per bucată 128.700 gr

Warnings and safety

- Reducerea consumului de energie este obținută doar cu echipamente cu reglarea curentului.
- Lămpile funcționează perfect cu echipamente cu reglarea curentului, dar în situația respectivă fluxul luminos poate fi cu până la 10 % mai mare.

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote

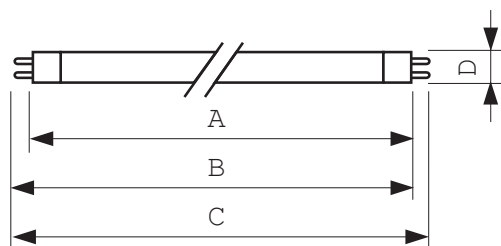

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HE Eco 32=35W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Cote



G5

Date fotometrice

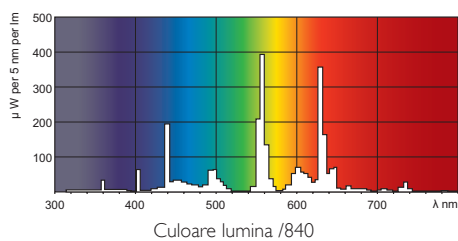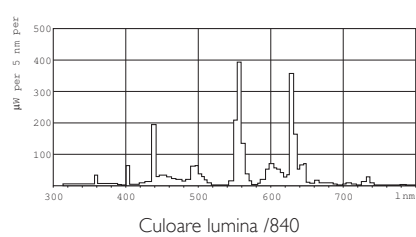

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 29
Informație ce poate fi modificată