


Corpuri de iluminat pentru mobilă

Lămpi cu tub fluorescent

Adaptate în primul rând pentru iluminarea suprafețelor de lucru. Datorită balastului electronic consumul de energie electrică și masa corpului sunt reduse. Corpurile de iluminat dispun de un întrerupător încorporat.

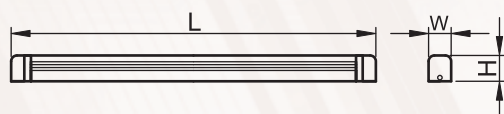

Date tehnice

Tensiune nominală: 230 V, 50 Hz
Clasa de protecție: I
Sursa de lumină: tub T8

STANDARDE DE REFERINȚĂ


EN 60598-1



Cod Tracon	Putere	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TLL-10	10 W	412	34	64
TLL-15	15 W	516	34	64
TLL-18	18 W	669	34	64
TLL-30	30 W	973	34	64
TLL-36	36 W	1270	34	64

Lămpi cu tub fluorescent și cu două prize

Este ideal în locuri unde sunt puține prize. Prizele rămân sub tensiune indiferent de starea lămpi (aprinsă sau stinsă).

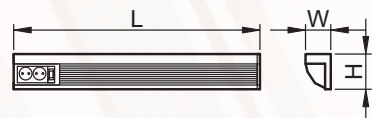

Date tehnice

Tensiune nominală: 230 V, 50 Hz
Clasa de protecție: I.
Sursa de lumină: tub T8

STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 60598-1



Varianta echipată cu prize având contact de protecție lateral


Cod Tracon	Putere	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TLFL-10	10 W	500	80	60
TLFL-15	15 W	600	80	60
TLFL-18	18 W	750	80	60
TLFL-30	30 W	1060	80	60

Varianta echipată cu prize având contact de protecție tip pin

Cod Tracon	Putere	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TLFL-10F	10 W	500	80	60
TLFL-15F	15 W	600	80	60
TLFL-18F	18 W	750	80	60
TLFL-30F	30 W	1060	80	60

Lămpi cu tub T5 și reflector reglabil

Aceste corpuri de iluminat cu tub fluorescent se recomandă pentru motajul pe pereții laterali, în vederea iluminării suprafețelor de lucru. Tuburile fluorescente T5 mulțumită unei mai bune eficacități luminoase emit același flux luminos dar cu un consum de energie redus față de tuburile T8. Cu ajutorul reflectorului reglabil în funcție de necesități se poate modifica suprafața de iluminat. Corpurile de iluminat se livrează cu un cablu de racord având lungimea de 1,5m. Corpurile de iluminat au balast electronic inclus.

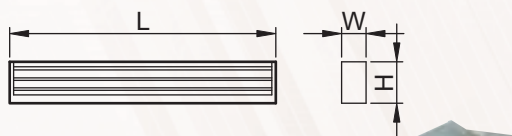

Date tehnice

Tensiune nominală: 230 V, 50 Hz
Sursa de lumină: tub T5
Clasa de protecție: II.
Unghiul de rotire al reflectorului: < 120°
Lungimea cablului de racord: 1,5 m

STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 60598-1



Cod Tracon	Putere nominală	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FLF-T5-8W	8 W	363	100	35
FLF-T5-14W	14 W	625	100	35
FLF-T5-21W	21 W	923	100	35
FLF-T5-28W	28 W	1225	100	35



F/10



Corpuri de iluminat pentru mobilă




Lămpi cu LED-uri și unghi reglabil

Acest corp de iluminat este similar cu cel cu tub T5 diferență constă în sursa de lumină. În reflectorul corpului de iluminat se găsesc 20 buc LED SMD, care consumă mai puțin de jumătate, durata de viață este cca. dublă față de tubul T5 cu puterea de 8W care are același flux luminos.

Date tehnice

Tensiune nominală:	230 V
Frecvență nominală:	50 Hz
Sursa de lumină:	20 buc SMD LED
Clasa de protecție:	II.
Unghiul de rotire al reflectorului:	< 120°
Lungimea cablului de racord:	1,5 m

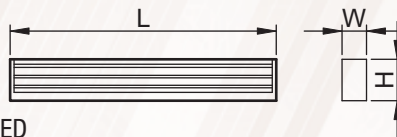

STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 60598-1

Cod Tracon	Putere nominală	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FLF-LED-20	3,5 W	360	100	35

Corpuri de iluminat liniare cu tub T4

Aceste corpuri ies în evidență față de celelalte corpuri de iluminat cu tub fluorescent datorită dimensiunilor reduse. Corpurile de iluminat se pot înșira unul în celălalt cu ajutorul deschizăturii și pinului de asociere sau prin cablul de înșierire atașat, cu lungimea de 15 cm. Tubul fluorescent se montează în cadrul de fixare din material plastic, livrat odată cu corpul de iluminat. Corpurile de iluminat au balast electronic inclus.


Date tehnice

Tensiune nominală:	230 V
Frecvență nominală:	50 Hz
Sursa de lumină:	tub T4
Clasa de protecție:	II.
Lungimea cablului de racord:	1,5 m
Lungimea cablului de înșierire :	15 cm

STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 60598-1

Cod Tracon	Putere nominală	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FLS-T4-6W	6 W	280	28	45
FLS-T4-8W	8 W	400	28	45
FLS-T4-12W	12 W	430	28	45
FLS-T4-16W	16 W	530	28	45
FLS-T4-20W	20 W	625	28	45
FLS-T4-24W	24 W	715	28	45
FLS-T4-30W	30 W	825	28	45

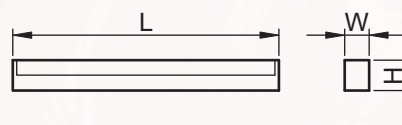

Corp de iluminat pentru tavan cu tub T8

Aceste corpuri de iluminat cu construcție compactă se pot monta rapid și ușor. Legarea, montarea și schimbarea tubului se realizează rapid și ușor. Cablul de alimentare se leagă în șirul de cleme situat pe spatele corpului de iluminat, accesul la găurile de fixare se face ușor după îndepărtarea rapidă a grilajului de protecție și a tuburilor fluorescente. Corpurile de iluminat au balast electronic inclus.

Date tehnice

Tensiune nominală:	230 V
Frecvență nominală:	50 Hz
Sursa de lumină:	tub T8
Clasa de protecție:	I.

STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 60598-1

Cod Tracon	Putere nominală	L (mm)	W (mm)	H (mm)
MFL-T8-115W	1×15 W	505	114	45
MFL-T8-118W	1×18 W	655	114	45
MFL-T8-130W	1×30 W	960	114	45
MFL-T8-136W	1×36 W	1265	114	45
MFL-T8-218W	2×18 W	655	140	50
MFL-T8-230W	2×30 W	960	140	50
MFL-T8-236W	2×36 W	1265	140	50

