


DIDO

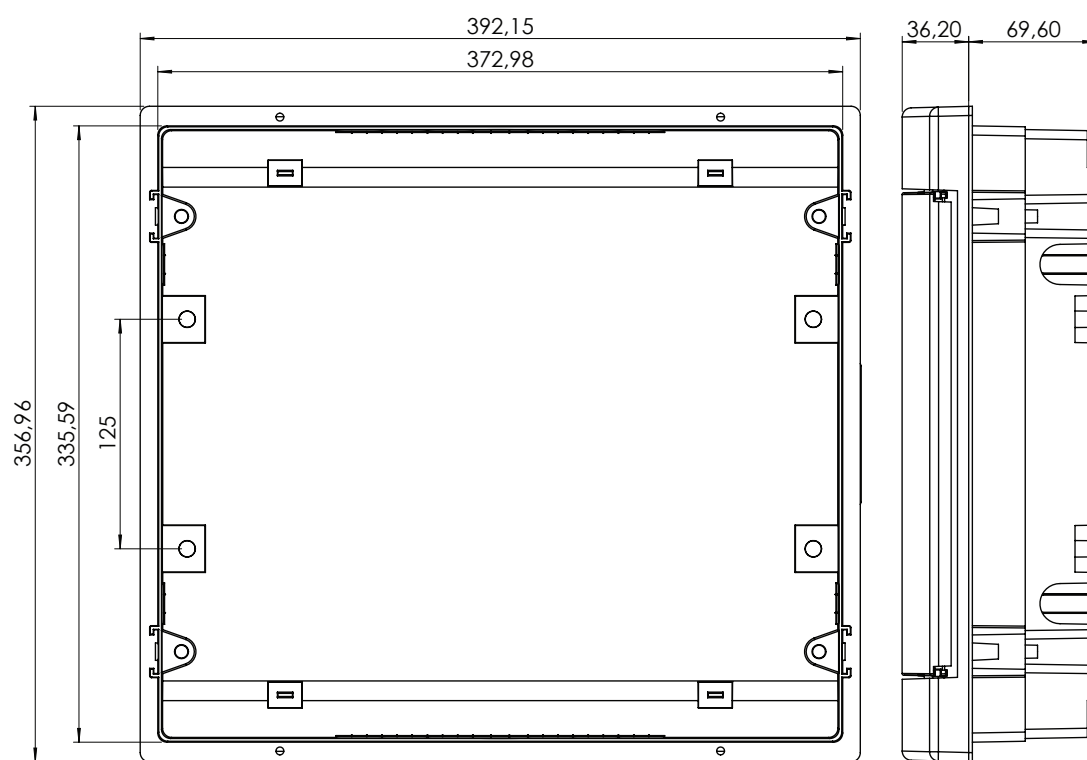

încăstrat

Tablou de distribuție de uz casnic DIDO-ECH

Technical data	
Degree of protection	IP 65
Insulation class	II
Colour	RAL 7035
Double insulation	<input type="checkbox"/>
Standard	IEC60670-24
Installation temperature	-20° / +60°C

Număr de terminale PE - N :

4-G	2x4	4 PE / 4 N
8-G	2x8	8PE / 10 N
12-PT	2x10	10 PE / 10 N
24-PT	2x15	15 PE / 15 N
36-PT	2x15	15 PE / 15 N

Dimensiuni

tip	dimensiuni [mm]		
	H	W	D
ECH-4G	201	128	120
ECH-8G	201	202	120
ECH-12PT	256	319	144
ECH-24PT	384	319	144
ECH-36PT	535	319	144

Tablou de distribuție de uz casnic DIDO

Date tehnice	
Tensiune nominală Un	400 V
Curent nominal In	63 A
Grad de protecție	IP 30
Dublă izolație	<input type="checkbox"/>
Culoare	RAL 9016
Material	ABS, rezistent la impact
Standard	DIN 43871, DIN 57603, IEC 670