


Fișă tehnică produs

Specificatii



Unitate racire conectabila, montaj pe lateralul dulapului, Climasys CU, 800W, 230V, 50/60Hz, IP55

NSYCU800DG

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	CU
Suport de montare	Lateral
Tip produs sau componenta	Cooling unit
Installation	Interior lateral
destinatie produs	Pentru carcasa
mod de montare	Cu suruburi
Supply Voltage	220...240 V 1 fază 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fază 60 Hz UL
Rated Power	900 W
putere de racire	900 W 50/60 Hz L35-L35 700 W 50/60 Hz L35-L50

Suplimentare

înălțime	780 mm
latime	345 mm
adancime	215 mm
[In] calibru	3,0 A
curentul de varf	6 A
puterea consumata in W	480 W la 50/60 Hz, L35-L35 530 W la 50/60 Hz, L35-L50
raportul de eficienta energetica	1,8
tip de control	Controler electronic
gama de setare a temperaturii	20...50 °C la 50/60 Hz
temperatura ambientala de utilizare	In cofret 20...50 °C la 50/60 Hz Outside the enclosure 5...55 °C la 50/60 Hz
Noise level	70 dB
presiune	30 bar
Flow rate	Internal circuit 550 m3/h la 50/60 Hz External circuit 850 m3/h la 50/60 Hz
greutate neta	22,8 kg
tip de gaz de racire	R134a (0,120 kg)
Type of filter	Optional external circuit filter
dispozitiv de intrare	M9F23116

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tip de protectie	Protectie termica T 1 fază 15 A Protectie cu intreruptor
material	Otel
culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

certificari produs	UL IEC EN
directive	2006/42/EC - machinery 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2011/65/EU - RoHS
standarde	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 SR EN IEC 63000:2019 EN 14511
grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit) IP24 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	87,5 cm
Latime prima forma de impachetare	42,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	24,4 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	101,9 cm
Latime a doua forma de impachetare	120 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80 cm
Greutate a doua forma de impachetare	195,8 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil


 Reach Free Of Svhc	
 Rohs Exemption Information	Yes

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Technical Illustration

Dimensions

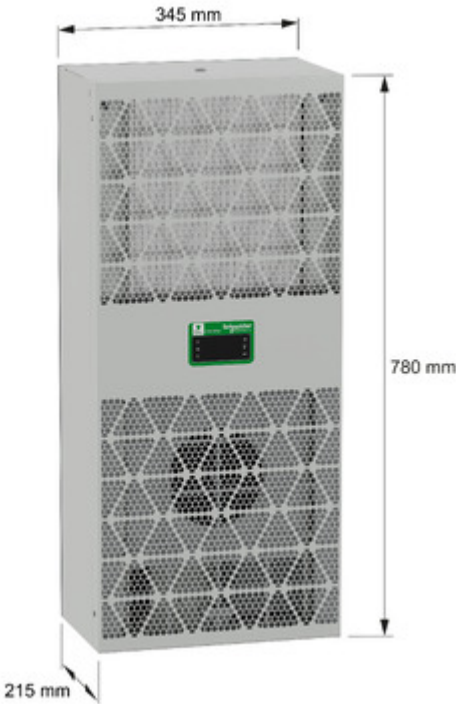


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

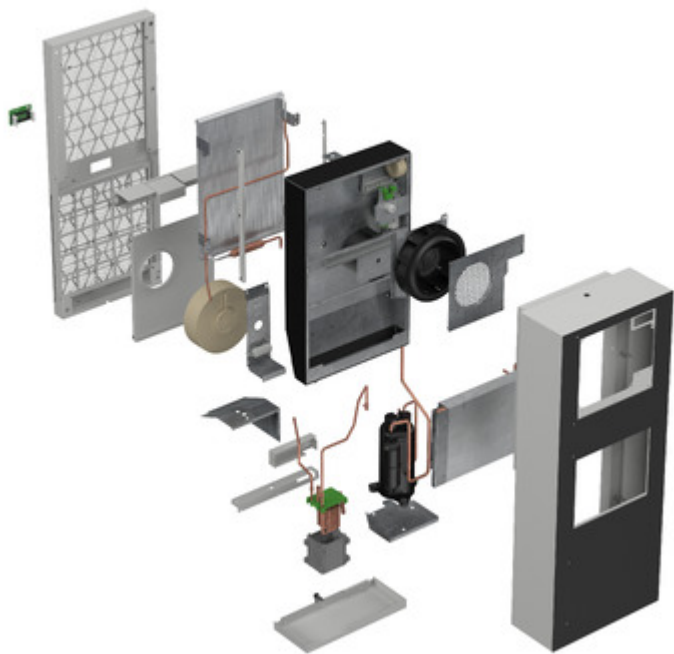

Technical Illustration

Exploded view

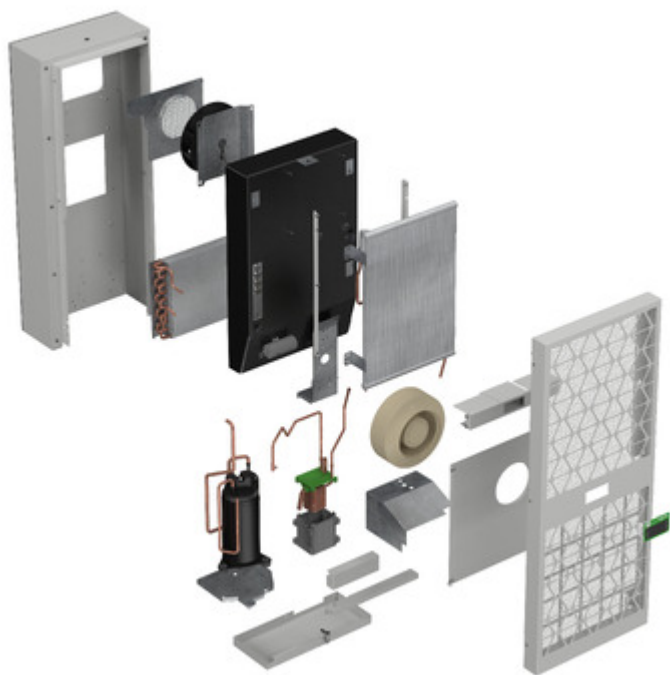

Technical Illustration

Exploded view

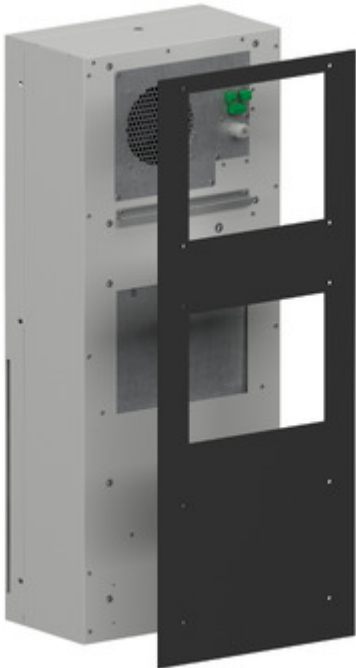


Image of product / Alternate images

Alternative







