

Product Data Sheet

GW66238N


Gama IB



Prize de tip industrial conform Standardului IEC 309, cu interblocare mecanică constând într-un întrerupător care permite conectarea și deconectarea fișei doar în poziție deschisă și comutator pentru închidere doar cu fișa introdusă. Gamă largă care include modele cu comutator rotativ și bază-suport siguranță, AUTOMATIKA cu întrerupător miniatural 6kA C caracteristic și versiune cu transformator de siguranță. Adaptabilitate mare de aplicare datorită posibilității de asamblare în cutii de montare pe spate și cutii cu montaj aparent și tablouri DIN gamele 68 Q-DIN și Q-MC.

Tipul siguranței	Ø 10,3x38 mm	Tip	Vertical
Capacitatea de breaking a siguranței	>50 kA	Termo-presiune cu bilă	125 °C (priză IB) - 80 °C (partea inferioară)
Tensiune nominală de izolare (Ui)	500 V	Grad IP	IP67
Nr. poli	3P+E	Rezistență mecanică	IK08
Frecvență	50/60 Hz	Temperatură de funcționare	-25 +40 °C
Protecție	Bază suport siguranță (CBF)	Cu cutie de montare pe spate	Da
Electrocod	2222	Încercare cu fir incandescent	850 °C (priză IB) - 650 °C (partea inferioară)
Culoare	Albastru	Capacitate de rupere (Icc)	10 kA
Greutate	Max. 1.1 Kg	Curent nominal priză IB (In)	27 A
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	4 kV	Curent nominal (A)	32
Referință h	9	Tensiune nominală	200 - 250 V

DIMENSIONAL

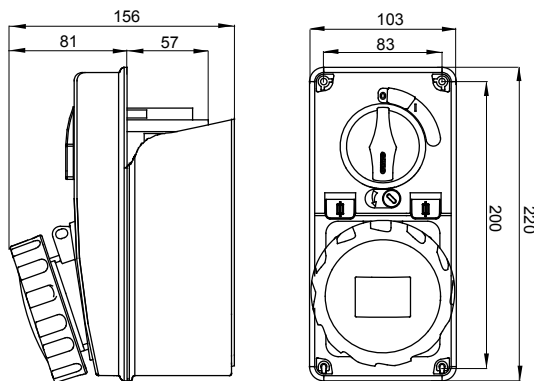

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C (priză IB) -
650 °C (partea
inferioară)

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 16/11/2024

Data, measures, designs and pictures are
shown only as informative purposes,
and could be changed without previous notice