

Date tehnice pentru produs: BZH24071 --

Programator digital zilnic/ săptămânal, 2 canale

Tehnologie NFC, pentru montaj pe șină DIN



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	35,80
Înălțime (mm)	90,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Consum de putere	0,2-1,0W
Contacte	2 comutatoare
Material de contact	AgSnO ₂
Capacitate de comutație [rezistiv]	16A / 250V~ bei cosΦ=0,6
Switching capacity [inductive load]	10A / 250VAC at Φcos =0.6
Putere comutată (kW)	1000mW (10V/10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	ON, OFF, Pulse, Extra, Permanent
Memorie (GB)	56
Shortest switching distance	1 min.
Accuracy	Quarz: ≤±0.5 sec./day
Power reserve	10 years


Fișe tehnice - Continuare


Data storage	Unlimited
Afișaj	LCD with backlight
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-30 to +55
Carcasă	Self-extinguishing thermoplastic
Montaj	35mm DIN-Rail
Tip conexiune	cleme cu șurub
grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Grad de poluare	2
Accesorii	Programmable via NFC app
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4kV

Schaltlasten

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Schema electrica: Programator digital zilnic/ săptămânal, 2 canale

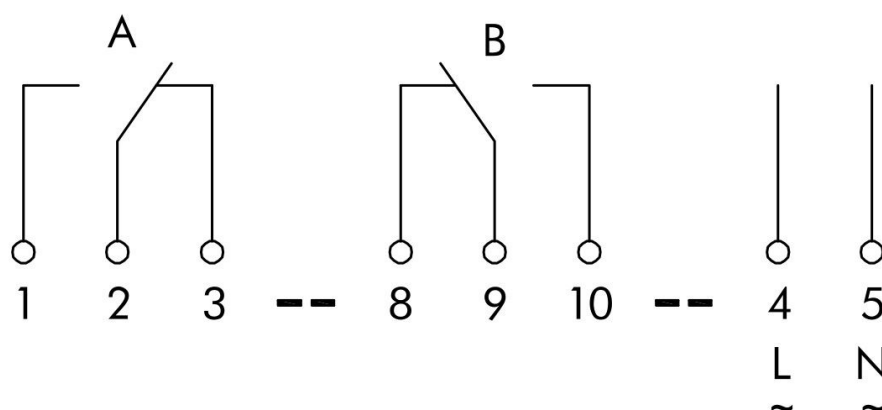

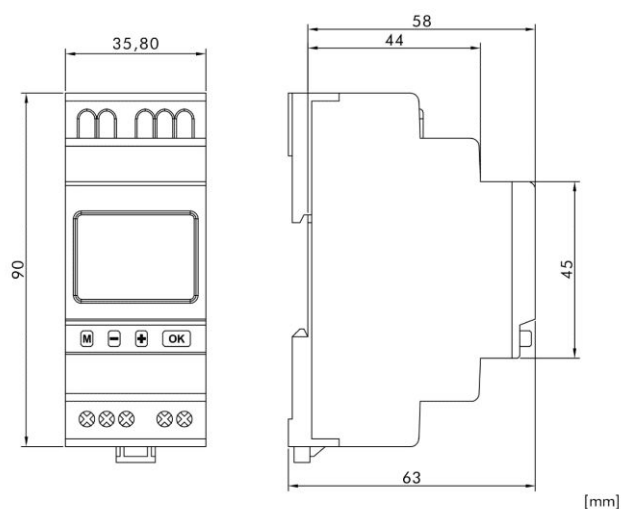Desen dimensional: Programator digital zilnic/ săptămânal, 2 canale

Descriere	Cod comandă
Programator digital zilnic/ săptămânal, 2 canale Tehnologie NFC, pentru montaj pe șină DIN	BZH24071