


**■ DATENBLATT: HSATMZZ01S / HSATMZZ01R
SAT DICHTUNGSBÄNDER**

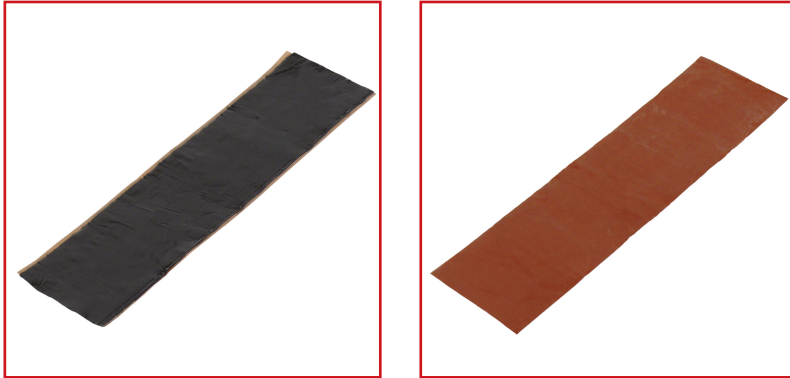

■ SCHRACK-INFO

Ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband auf Kautschukbasis mit plasto-elastischen Eigenschaften. Das Band ist alterungsbeständig und wird aufgrund seiner ausgezeichneten Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe für zahlreiche Anwendungsfälle verwendet.

■ TECHNISCHE DATEN

- Material: Plastischer Dichtstoff auf Kautschukbasis
- Geeignet zum wasserfesten Abdichten von Masten bis Ø 76mm
- UV- Beständigkeit getestet
- Gebrauchstemperatur: -40°C bis + 80°C
- Gewicht: 0,178 kg

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
SAT Dichtungsband 60x8cm, UV-beständig, zum wasserfesten Abdichten, stark klebend, selbstschweißend, alterungsbeständig, Gebrauchstemperatur: -40 bis +80°C, schwarz	HSATMZZ01S
SAT Dichtungsband 60x8cm, UV-beständig, zum wasserfesten Abdichten, stark klebend, selbstschweißend, alterungsbeständig, Gebrauchstemperatur: -40 bis +80°C, rot	HSATMZZ01R
ZUBEHÖR	
SAT Dachziegel mit Kabeleinführung 45x50cm, für Masten 38-60mm DM, Aluminium, schwarz	HSATMZ01AS
SAT Dachziegel mit Kabeleinführung 45x50cm, für Masten 38-60mm DM, Aluminium, rot	HSATMZ01AR
SAT Gummitülle Universal zum Abdichten von Antennenmast und Dachziegel, für Mastdurchmesser: 38-60mm, schwarz	HSATMZZ02S
SAT Gummitülle Universal zum Abdichten von Antennenmast und Dachziegel, für Mastdurchmesser: 38-60mm, rot	HSATMZZ02R