




Dispozitivele modulare ale sistemului fac posibilă crearea unei combinații infinite între dispozitive și panouri, datorită gamei complete care poate satisface toate cerințele de proiectare, funcționale și de instalare. Culoare și finisaj: glossy white, luminos și versatil

Categorie	Priză	Descriere	2P+E - 16A
Culoare	Alb	Tensiune	250 V
Groapă de pământ	-	Standard	Grade germane
Caracteristici	Cu scuturi de siguranță	Pentru știfturi de conectare	4,8 mm
Borne de cablare	Conținut	Standard	IEC 60884-1; UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2
Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut	Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări)	10000 cicluri la 250 V ac cos φ=0,8
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Test de încercare cu fir incandescent	850 °C
Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. Module DE SISTEM	2
Material	Tehnopolimer	Electrocod	0131

DIMENSIONAL

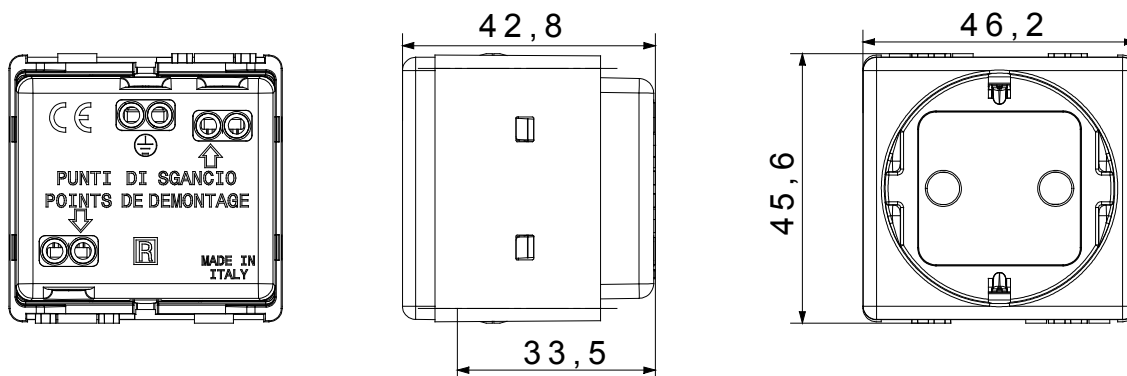

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

