


4.5


SMART




LED




CAP/LSB/CAL



PCO




ABS



3x1mm²-50cm

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

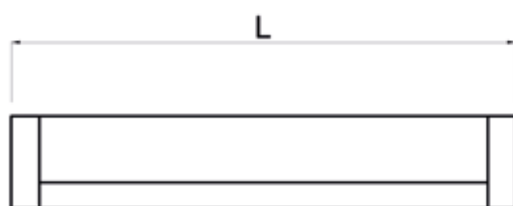

IT - DE

RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80

L70B50
>
50.000


IP44

CE

EN 60598-1



G13/T8



Ref +G o Ref+B para modelo color gris o blanco

Ref+G o Ref+B for grey or white model
Ref+G o Ref+B pour gris ou blanc modele

| Ref. | Tamaño Size Dimension | Potencia Power Puissance | Emisión bruta Gross output Flux de la source | Emisión neta Net output Flux sortant | Tª color Tª colour Tª couleur | L | D | Embalaje Packaging Emballage |
|------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------|------|------------------------------------|
| | | (W) | (Lm) | (Lm) | (°K) | (mm) | (mm) | |
| MO27 | 600 | 13 | 1490 | 1202 | 3000 | 623 | 80 | 1 |
| MO21 | 600 | 13 | 1550 | 1251 | 4000 | 623 | 80 | 1 |
| MO28 | 600 | 16 | 2560 | 2066 | 3000 | 623 | 80 | 1 |
| MO22 | 600 | 16 | 2670 | 2155 | 4000 | 623 | 80 | 1 |
| MO29 | 1200 | 24 | 2980 | 2405 | 3000 | 1232 | 80 | 1 |
| MO23 | 1200 | 24 | 3200 | 2582 | 4000 | 1232 | 80 | 1 |
| MO30 | 1200 | 32 | 5120 | 4132 | 3000 | 1232 | 80 | 1 |
| MO24 | 1200 | 32 | 5340 | 4309 | 4000 | 1232 | 80 | 1 |
| MO31 | 1500 | 29 | 3720 | 3002 | 3000 | 1479 | 80 | 1 |
| MO25 | 1500 | 29 | 4000 | 3228 | 4000 | 1479 | 80 | 1 |
| MO32 | 1500 | 40 | 6310 | 5092 | 3000 | 1479 | 80 | 1 |
| MO26 | 1500 | 40 | 6700 | 5407 | 4000 | 1479 | 80 | 1 |

ACCESORIOS SMART / SMART ACCESORIES / ACCESSOIRES SMART

Ref. C0504

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier































































LÍNEA CONTINUA MO180 Y LÍNEA CONTINUA DE CABECERA MO190
CONTINUOUS LINE MO180 AND INITIAL CONTINUOUS LINE MO190
CÂBLAGE TRAVERSANT MO180 ET CÂBLAGE TRAVERSANT EN TÊTE MO190

Unión
Union
Union
N120B

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
|  | Cuerpo luminaria tubo policarbonato Polycarbonate luminaire body Corps du luminaire tube polycarbonate |  | Cuerpo extrusion Aluminum body Corps aluminium |  | Rango de temperaturas Temperatures range Tranche de temperatures |
|  | Cuerpo luminaria metacrilato Methacrylate luminaire body Corps du luminaire méthacrylate |  | Cuerpo Acero Prelacado Pre-lacquered steel body Corps en acier prélaqué |  | Ensayo hilo Glow wire test Essais fil incandescent |
|  | Cuerpo luminaria vidrio borosilicato Glass borosilicate luminaire body Corps du luminaire verre borosilicate |  | Cuerpo Aluminio Prelacado Pre-lacquered aluminum body Corps en aluminium prélaqué |  | Alto factor High Factor Hautes temperatures |
|  | Cuerpo luminaria ABS ABS luminaire body Corps du luminaire ABS |  | Cuerpo ABS ABS body Corp ABS |  | Conector rápido Quick Connector Connecteur rapide |
|  | Cuerpo luminaria poliestireno Polystyrene luminaire body Corps du luminaire polystyrène |  | Difusor Policarbonato Polycarbonate Diffuser Diffuseur Polycarbonate |  | Entrada cablesosca M25 (2e) M25 Cable entry (2e) Entrée de câbles a vis M25 (2e) |
|  | Cuerpo aluminio Extrusion Aluminum Body Corps extrusion aluminium |  | Difusor Policarbonato Opal Opal Polycarbonate Diffuser Diffuseur Polycarbonate Opal |  | Regulación de flujo Dimmable equipment Ballast gradable |
|  | Cuerpo hierro Iron body Corps fer |  | Difusor Poliestireno Polystyrene Diffuser Diffuseur Polystyrène |  | Módulo LED LED Module Modules LED |
|  | Tapas Aluminio pintado Painted Aluminum end caps Embouts aluminium peint |  | Difusor PC/ACRIL PC/ACRIL Diffuser Diffuseur PC/ACRIL |  | Tubo LED LED Tube Tube LED |
|  | Tapa acero INOX Stainless Steel 304 end caps Embouts INOX 304 |  | Lamas ABS ABS louvers Lames ABS |  | Tubo fluorescencia Fluorescent Tube Tube Fluorescent |
|  | Tapa acero INOX Stainless Steel 316 end caps |  | Lamas ABS - PC ABS - PC louvers Lames ABS - PC |  | Tubo LED o Tubo fluorescente LED Tube or fluorescent tube Tube LED ou Tube fluorescent |
|  | Tapas ABS ABS Plastic end caps Embouts PLASTIQUE ABS |  | Abrazaderas acero cincado Galvanized Steel Clamps Fixations acier zingué |  | Fuente de luz Light source Source de lumière |
|  | Tapas Policarbonato PC Plastic end caps Embouts PLASTIQUE PC |  | Brazaderas acero inox Stainless Steel Clamps Fixations INOX |  | Fuente de luz Light source Source de lumière |
|  | Tapas Plástico Metalizado Metalized Plastic end caps Embouts PLASTIQUE CHROMÉ |  | Abrazaderas cierre rápido Quick opening stainless steel Fixations INOX ouverture à grenouillère |  | Fuente de luz Light source Source de lumière |
|  | Tapas Zamak Niquelado Nickel-plated ZAMAK end caps Embouts ZAMAK NICKELÉ |  | Abrazaderas PC antivandálica Vandalism PC Clamps Fixations INOX ouverture à grenouillère |  | Zona ATEX EX Area ATEX Zone |
|  | Tapas acero niquelado Nickel-plated steel end caps Embouts Acier Nickelé |  | Abrazaderas ABS ABS Clamps Fixations PMMA antivandalisme |  | Sistema de emergencia Emergency Sistem Système d'urgence |
|  | Aluminio Anodizado Anodized aluminum Aluminium anodisé |  | Aro ABS ABS Ring Fixations ABS |  | Grupo de riesgo fotobiológico Photobiological risk group Group de risque photobiologique |
|  | Reflector Aluminio brillo Reflector Aluminum Gloss Réflecteur Aluminium brillant |  | Abrazaderas techo o pared Ceiling or wall Clamps Fixations murs et parois |  | Índice MacAdam MacAdam Ellipse Taux MacAdam |
|  | Reflector chapa lacada blanca White lacquered steel Reflector Réflecteur tôle lacquée blanc |  | Prensaestopa Cable Gland Presse étoupes |  | Índice de deslumbramiento unificado Unify glade rating Taux d'éblouissement |
|  | Reflector acero lacado blanco White Lacquered Steel Reflector Réflecteur acier lacqué blanc |  | Empotrable para lámpara Embedded for lamps Encastrable pour lamp |  | Índice cromático Chromatic Index Taux chromatique |
|  | Reflector acero galvanizado Galvanized Steel Reflector Réflecteur acier galvanisé |  | Brida suspensión perforación 18mm Clamps suspension borehole 18 mm Fixation avec suspension perforation 18 mm |  | Vida útil Useful life Durée de vie |