


xliner



LINEAR SPOTLIGHTS SYSTEM, SURFACE MOUNTING

5 YEARS
WARRANTY



EN

Ceiling linear light fittings with fixed spots, equipped with mid power LEDs. Optical system UGR<10.

Range of applications

General or local lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces. Individual mounting or in continuous light structures.

RO

Plafoniere lineare dotate cu spoturi fixe, echipate cu LED-uri de medie putere. Sistem optic UGR<10.

Aplicații

Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT


Plafoniere lineari, dotate di faretti fissi a LED di media potenza. Sistema ottico UGR<10.

Campi di applicazione

Illuminazione generale o locale di uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Installazione singola o in strutture luminose continue.

LINEAR SPOTLIGHTS SYSTEM

FINISHING AVAILABLE

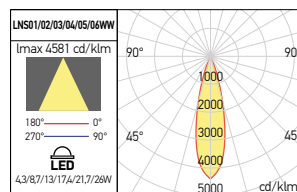


Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Length (L)	Weight
LNS01WW MWH/MBK	MWH/MBK	MID POWER LED 3030 LUMILEDS	4.3W	100-240V AC	Included	370 lm	242 lm	3000K	90	18°	400 mm	0.55 kg
LNS02WW MWH/MBK	MWH/MBK	MID POWER LED 3030 LUMILEDS	8.7W	100-240V AC	Included	740 lm	484 lm	3000K	90	18°	600 mm	0.80 kg
LNS03WW MWH/MBK	MWH/MBK	MID POWER LED 3030 LUMILEDS	13W	100-240V AC	Included	1110 lm	726 lm	3000K	90	18°	900 mm	1.13 kg
LNS04WW MWH/MBK	MWH/MBK	MID POWER LED 3030 LUMILEDS	17.4W	100-240V AC	Included	1480 lm	968 lm	3000K	90	18°	1200 mm	1.50 kg
LNS05WW MWH/MBK	MWH/MBK	MID POWER LED 3030 LUMILEDS	21.7W	100-240V AC	Included	1850 lm	1210 lm	3000K	90	18°	1500 mm	1.87 kg
LNS06WW MWH/MBK	MWH/MBK	MID POWER LED 3030 LUMILEDS	26W	100-240V AC	Included	2220 lm	1452 lm	3000K	90	18°	1800 mm	2.25 kg

Structure and frontal element of aluminum, electrostatically painted.
FRESNEL lenses diffusers of PMMA.


Structură și element frontal din aluminiu vopsite în câmp electrostatic.
Dispersoare tip lentilă FRESNEL din PMMA.

Struttura ed elemento frontale in alluminio verniciati a polveri.
Diffusori tipo lenti FRESNEL in PMMA.


LNS01
4 LEDS 4,3W




LNS02
8 LEDS 8,7W

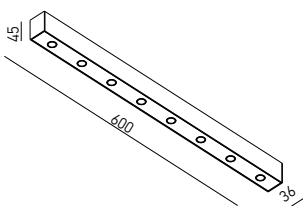


LNS03
12 LEDS 13W

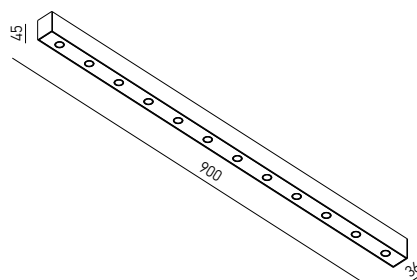

LNS04
16 LEDS 17,4W

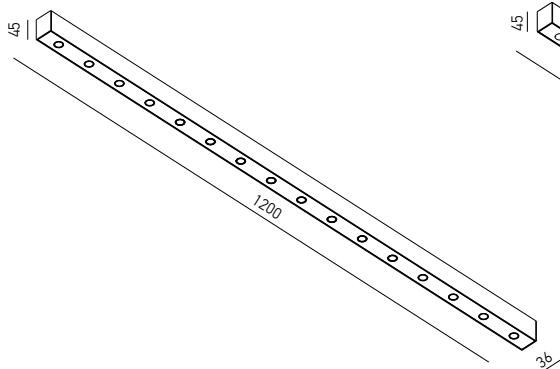

LNS05
20 LEDS 21,7W

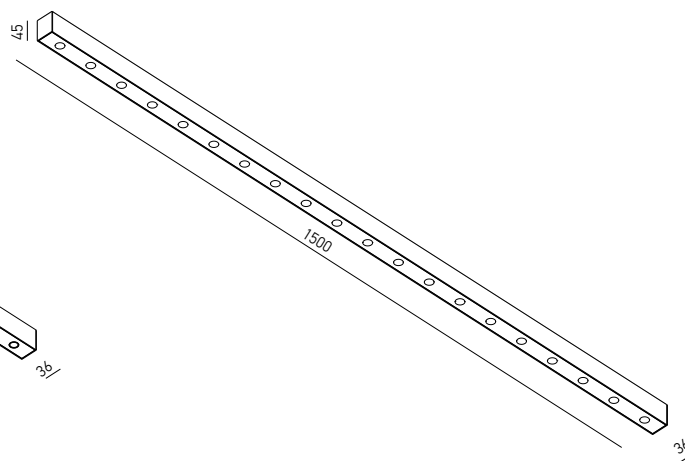

LNS06
24 LEDS 26W

