

xwide suspended

5 YEARS
WARRANTY



UGR<19



EN

LED panels equipped with SMD LEDs, warm white or neutral white color temperature, suspended mounting, with direct/indirect distribution of the light, 70% direct and 30% indirect.

Aluminum frame, electrostatically painted, acting as weight support and heat sink. Suspended system of two twisted cables of steel wires, with steel fittings and micrometric device for adjusting the height of the suspension. The maximum length of the suspension system is 1,5m.

Light guide plate of 3T PMMA.

Diffuser of polystyrene with microprisms, UGR<19, for the down part.

Diffuser of opal polystyrene for the top.

Constant current LED driver delivered with the panel, installed in its frame.

Short circuit protection, overcurrent, overvoltage, overload and overtemperature protections.

Power supply cable covered by transparent silicone, 3x1 mm² with the length of 2m.

Ceiling connection box, equipped with 2P+N self-locking block of terminals.

Range of applications

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and commercial spaces.

RO

Panouri luminoase echipate cu LED-uri SMD, cu temperaturi de culoare alb cald sau alb neutru, pentru montaj suspendat, cu distribuție directă/indirectă a luminii, 70% direct și 30% indirect.

Ramă din aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, cu rol de susținere și radiator termic.

Sistem de suspendare din două cabluri torsadate din fire de oțel, cu accesoriile de fixare din oțel și dispozitiv micrometric pentru reglarea înălțimii de suspendare.

Lungimea maximă a sistemului de suspendare este de 1,5m.

Ghid de lumină din PMMA 3T.

Dispensur din polistiren cu microprisme, cu UGR<19 la partea cu distribuția directă.

Dispensur din polistiren opal la partea superioară.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu panoul, încastrat în rama acestuia.

Protecții la scurtcircuit, supracurent, supratensiune, suprasarcină și supratemperatură.

Cablu de alimentare în manta de silicon transparent, 3x1 mm² cu lungimea de 2m.

Cutie de conexiuni cu montaj pe tavan, echipată cu clemă 2P+N cu autoblocare.

Aplicații

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, școli, spitale și spații comerciale.

IT

Pannelli luminosi equipaggiati con LED SMD, temperature di colore bianco caldo o bianco neutro, montaggio a sospensione, con distribuzione diretta/indiretta della luce, 70% diretta e 30% indiretta.

Cornice in alluminio, verniciate a polveri, con funzione di supporto e dissipatore di calore. Sistema di sospensione con due fili di acciaio intrecciati, accessori di fissaggio in acciaio tornito e dispositivo micrometrico per regolare l'altezza della sospensione.

Lunghezza massima del sistema di sospensione è di 1,5m.

Piatto guida luce in PMMA 3T.

Diffusore in polistirene con microprismi, UGR <19, sul lato di distribuzione diretta.

Diffusore in polistirene opale nella parte superiore.

Alimentatore in corrente costante fornito con il pannello, installato nella sua cornice.

Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.

Cavo di alimentazione in guaina di silicone trasparente, 3x1 mm² con lunghezza di 2m.

Scatola di connessioni con montaggio a soffitto dotata di morsetto autobloccante 2P+N.



Campi di applicazione

Iluminazione generale di uffici, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.

WDS30120

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK

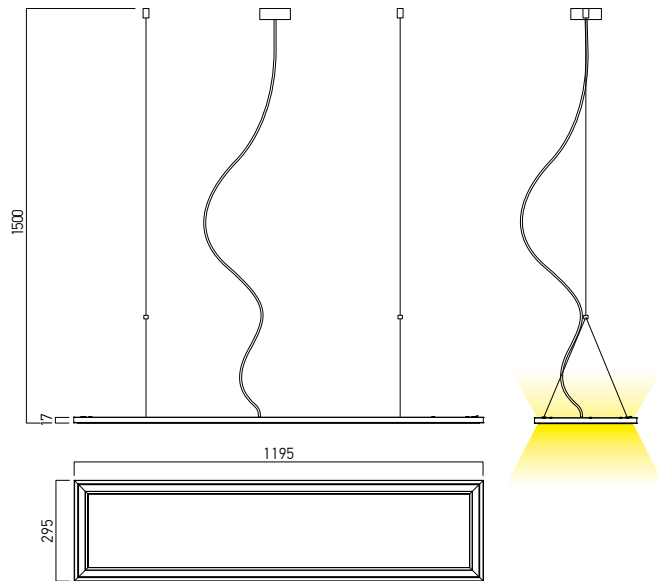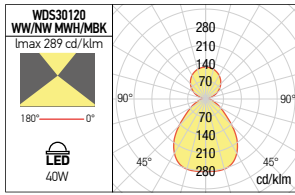

Code	Finishing	Type of LED	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
● WDS30120WW MWH	MWH	SMD 4014 SAN'AN	40W	220-240V AC	Included	6240 lm	4637 lm	3000K	80	120/90°	4.25 kg
● WDS30120NW MWH	MWH	SMD 4014 SAN'AN	40W	220-240V AC	Included	6720 lm	4955 lm	4000K	80	120/90°	4.25 kg
● WDS30120WW MBK	MBK	SMD 4014 SAN'AN	40W	220-240V AC	Included	6240 lm	4637 lm	3000K	80	120/90°	4.25 kg
● WDS30120NW MBK	MBK	SMD 4014 SAN'AN	40W	220-240V AC	Included	6720 lm	4955 lm	4000K	80	120/90°	4.25 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE