

# xuno suspended

5 YEARS  
WARRANTY



## EN

Linear light fittings equipped with SMD LEDs, suspended mounting.

Aluminum profile housing, electrostatically painted. Suspended system of two twisted cables of steel wires, with steel fittings and micrometric device for adjusting the height of the suspension.

The maximum length of the suspension system is 1,5m.

Lenses of high-gloss faceted PMMA with 60° dispersion angle.

Transparent polystyrene diffuser, optical system UGR<16.

Constant current LED driver, delivered with the light fitting.

Power supply cable covered by transparent silicone, 3x1 mm<sup>2</sup> with the length of 2m.

Ceiling connection box, equipped with 2P+N self-locking block of terminals.

### Range of applications

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and commercial spaces.

## RO

Corpuri de iluminat liniare echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj suspendat.

Structură din profil de aluminiu, vopsită în câmp electrostatic.

Sistem de suspendare din două cabluri torsadate din fire de oțel, cu accesorile de fixare din oțel și dispozitiv micrometric pentru reglarea înălțimii de suspendare.

Lungimea maximă a sistemului de suspendare este de 1,5m.

Lentile din PMMA oglindat și fațetat, cu dispersie unghiulară de 60°.

Dispensur din polistiren transparent, sistem optic UGR<16.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat.

Cablu de alimentare în manta de silicon transparent, 3x1 mm<sup>2</sup> cu lungimea de 2m.

Cutie de conexiuni cu montaj pe tavan, echipată cu clemă 2P+N cu autoblocare.

### Aplicații

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, școli, spitale și spații comerciale.

## IT

Apparecchi lineari equipaggiati con LED SMD, montaggio a sospensione.

Struttura in profilo di alluminio verniciato a polveri. Sistema di sospensione con due fili di acciaio intrecciati, accessori di fissaggio in acciaio tornito e dispositivo micrometrica per regolare l'altezza della sospensione.

Lunghezza massima del sistema di sospensione è di 1,5m.

Lenti in PMMA speculare sfaccettato, con angolo di dispersione di 60°.

Diffusore trasparente in polistirene, sistema ottico UGR<16.

Alimentatore in corrente costante fornito con l'apparecchio.

Cavo di alimentazione in guaina di silicone trasparente, 3x1 mm<sup>2</sup> con lunghezza di 2m.

Scatola di connessioni con montaggio a soffitto dotata di morsetto autobloccante 2P+N.




### Campi di applicazione

Illuminazione generale di uffici, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.

### UN01 SUSPENDED

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK

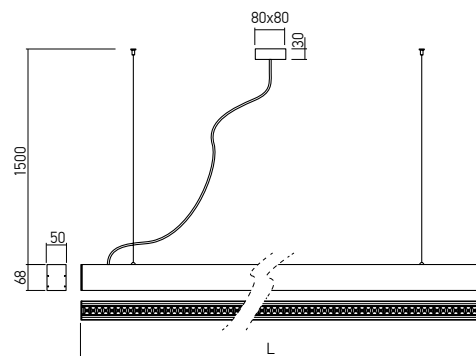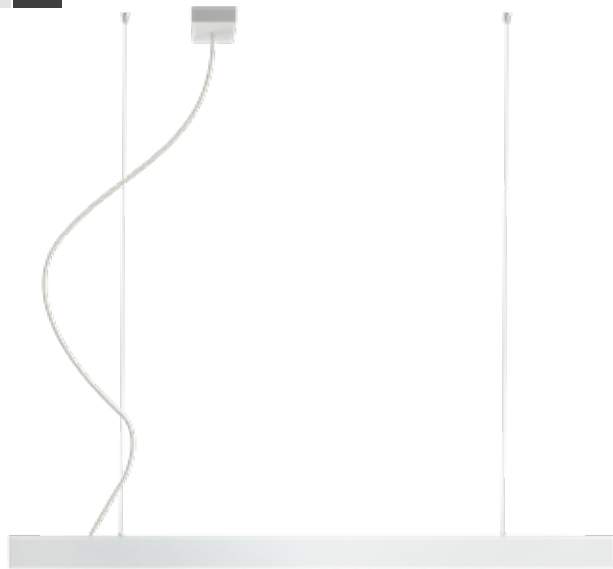



| Code          | Finishing | LED type         | Power | Input voltage | Driver   | LED Flux | System Flux | CCT   | CRI | Optics | Length (L) | Weight  |
|---------------|-----------|------------------|-------|---------------|----------|----------|-------------|-------|-----|--------|------------|---------|
| ● UNS01WW MWH | MWH       | SMD 2835 RUNLITE | 50W   | 220-240V AC   | Included | 5700 lm  | 4494 lm     | 3000K | 80  | 60°    | 1195 mm    | 2,20 kg |
| ● UNS01NW MWH | MWH       | SMD 2835 RUNLITE | 50W   | 220-240V AC   | Included | 6040 lm  | 4789 lm     | 4000K | 80  | 60°    | 1195 mm    | 2,20 kg |
| ● UNS01WW MBK | MBK       | SMD 2835 RUNLITE | 50W   | 220-240V AC   | Included | 5700 lm  | 4494 lm     | 3000K | 80  | 60°    | 1195 mm    | 2,20 kg |
| ● UNS01NW MBK | MBK       | SMD 2835 RUNLITE | 50W   | 220-240V AC   | Included | 6040 lm  | 4789 lm     | 4000K | 80  | 60°    | 1195 mm    | 2,20 kg |

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

### UN02 SUSPENDED

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK

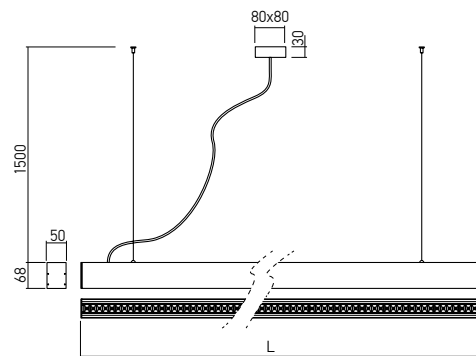

| Code          | Finishing | LED type         | Power | Input voltage | Driver   | LED Flux | System Flux | CCT   | CRI | Optics | Length (L) | Weight  |
|---------------|-----------|------------------|-------|---------------|----------|----------|-------------|-------|-----|--------|------------|---------|
| ● UNS02WW MWH | MWH       | SMD 2835 RUNLITE | 60W   | 220-240V AC   | Included | 7130 lm  | 5379 lm     | 3000K | 80  | 60°    | 1490 mm    | 2,75 kg |
| ● UNS02NW MWH | MWH       | SMD 2835 RUNLITE | 60W   | 220-240V AC   | Included | 7550 lm  | 5732 lm     | 4000K | 80  | 60°    | 1490 mm    | 2,75 kg |
| ● UNS02WW MBK | MBK       | SMD 2835 RUNLITE | 60W   | 220-240V AC   | Included | 7130 lm  | 5379 lm     | 3000K | 80  | 60°    | 1490 mm    | 2,75 kg |
| ● UNS02NW MBK | MBK       | SMD 2835 RUNLITE | 60W   | 220-240V AC   | Included | 7550 lm  | 5732 lm     | 4000K | 80  | 60°    | 1490 mm    | 2,75 kg |

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE