

xuno recessed

**3 YEARS
WARRANTY**



EN

Linear light fittings equipped with SMD LEDs, recessed mounting.
 Housing of aluminum profile, electrostatically painted.
 System of four flexible clamps for fixing in the false ceiling.
 Lenses of high-gloss faceted PMMA with 60° dispersion angle.
 Transparent polystyrene diffuser, optical system UGR<16.
 Constant current LED driver, mounted on the top of the profile.
 Self locking 2P+N blocks of terminals (10A/250V, 2,5 mm²).
Range of applications
 General lighting in offices, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and commercial spaces.

RO

Corpuri de iluminat liniare echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat.
 Structură din profil de aluminiu vopsită în câmp electrostatic.
 Sistem de patru cleme flexibile pentru fixarea în tavanul fals.
 Lentile din PMMA oglindat și fațetă, cu dispersie unghiulară de 60°.
 Dispensor din polistiren transparent, sistem optic UGR<16.
 Alimentator în curent constant, montat la partea superioară a profilului.
 Cleme de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) cu autoblocare.
Aplicații
 Iluminat general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, școli, spitale și spații comerciale.



IT

Apparecchi lineari equipaggiati con LED SMD, montaggio da incasso.
 Struttura in profilo di alluminio, verniciato a polveri.
 Dotati di quattro morsetti flessibili per il fissaggio sul controsoffitto.
 Lenti in PMMA speculare sfaccettato, con angolo di dispersione di 60°.
 Diffusore trasparente in polietilene, sistema ottico UGR<16.
 Alimentatore a corrente costante, montato sulla parte superiore del profilo.
 Morsettiera 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) autobloccante.
Campi di applicazione
 Illuminazione generale di uffici, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.

UNR01 RECESSED

FINISHING AVAILABLE

MWH

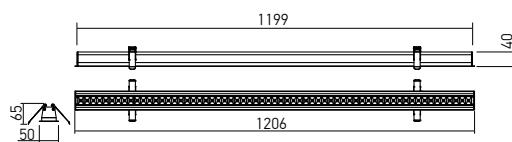

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
● UNR01WW MWH	MWH	SMD 2835 RUNLITE	50W	220-240V AC	Included	5700 lm	4494 lm	3000K	80	60°	41x1199mm 1,50 kg
● UNR01NW MWH	MWH	SMD 2835 RUNLITE	50W	220-240V AC	Included	6040 lm	4789 lm	4000K	80	60°	41x1199mm 1,50 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE