

xplanet

3 YEARS
WARRANTY



EN

Recessed mounted light fittings with flat shape, equipped with SMD LEDs, provided with very wide dispersion angle lenses, to ensure the uniformity of illumination at the level of the diffuser.

The frame of the luminaire from aluminum profile, the housing of steel sheet, electrostatically painted.

Diffuser of opal polystyrene.

Constant current LED driver delivered with the light fitting.

Range of applications

General lighting in offices, schools, hospitals and commercial spaces.

RO

Corpuri de iluminat pentru montaj încastrat, cu formă plată, echipate cu LED-uri SMD prevăzute cu lentile cu unghi de dispersie foarte larg, pentru asigurarea uniformității iluminatului la nivelul dispersorului.

Rama corpului din profil de aluminiu, iar carcasa din tablă de oțel, vopsite în câmp electrostatic.

Dispersor din polistiren opal.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat.

Aplicații

Iluminatul general în birouri, școli, spitale și spații comerciale.

IT

Apparecchi di illuminazione per montaggio ad incasso, con forma piatta, equipaggiati con LED SMD, dotati di lenti con un angolo di dispersione molto ampio, per garantire uniformità di illuminazione.

Cornici perimetrali in profilo di alluminio e corpo in lamiera d'acciaio, verniciati a polveri.

Diffusore in polistirene opale.

Alimentatore in corrente costante fornito con l'apparecchio.

Campi di applicazione



Illuminazione generale di uffici, scuole, ospedali e negozi.



PT3060

FINISHING AVAILABLE



MWH

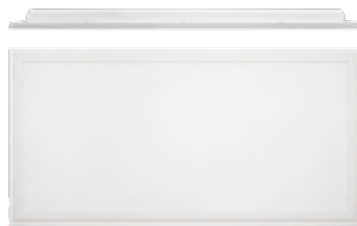

PT6060

FINISHING AVAILABLE



MWH

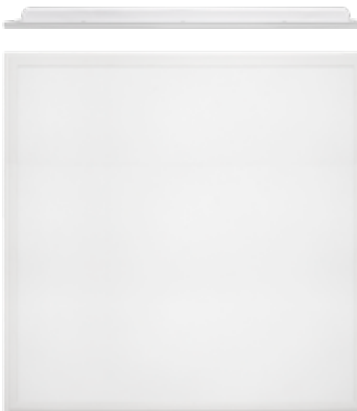

PT30120


FINISHING AVAILABLE

MWH

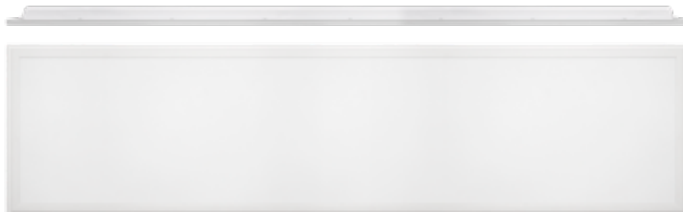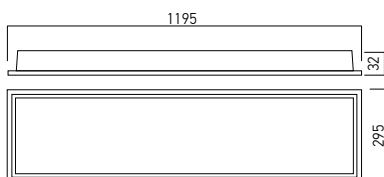

Code	Finishing	Type of LED	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
● PT3060WW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	24W	170-260V AC	Included	2460 lm	1698 lm	3000K	80	120°	1.07 kg
● PT3060NW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	24W	170-260V AC	Included	2680 lm	1801 lm	4000K	80	120°	1.07 kg
● PT3060CW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	24W	170-260V AC	Included	2690 lm	1819 lm	6000K	80	120°	1.07 kg
● PT30120WW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	3940 lm	2868 lm	3000K	80	120°	1.94 kg
● PT30120NW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	4290 lm	3064 lm	4000K	80	120°	1.94 kg
● PT30120CW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	4310 lm	3095 lm	6000K	80	120°	1.94 kg
● PT6060WW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	3940 lm	2897 lm	3000K	80	120°	1.81 kg
● PT6060NW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	4290 lm	3096 lm	4000K	80	120°	1.81 kg
● PT6060CW	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	4310 lm	3127 lm	6000K	80	120°	1.81 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

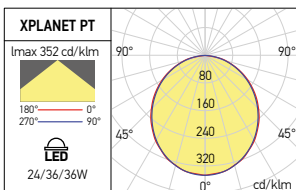

Important

Whichever the place and the type of mounting, the free space over the LED panel must ensure its cooling and free flow of the air.

Important

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecărui panou cu LED-uri trebuie să asigure răcirea acestuia și libera circulație a aerului.

Importante

Qualunque posizione di installazione deve prevedere uno spazio sopra l'apparecchio per assicurare una corretta ventilazione dell'apparecchio.