

# xgalaxy

5 YEARS WARRANTY



## EN

Recessed spots with round shape, equipped with COB LEDs, with selectable color of the decorative rings: mat white, mat black, chrome or satin gold. Die-cast aluminum housing, electrostatically painted. Heat sink of die-cast aluminum. High-gloss faceted polycarbonate reflector. Diffuser of clear polycarbonate. Decorative ring of painted polycarbonate. Constant current LED driver delivered with the light fitting. **Range of applications** Lighting for small shops, hotels, museums or other exhibition areas. General interior lighting.

## RO


Spoturi încastrate cu formă rotundă, echipate cu LED-uri COB, cu posibilitatea de a alege culoarea inelelor decorative: alb mat, negru mat, crom sau auriu satinat. Corpul din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic. Radiatorul din aluminiu turnat. Reflector din policarbonat oglindat și fațetat. Dispersor din policarbonat clar. Inel decorativ din policarbonat vopsit. Alimentator în curent constant livrat cu corpul de iluminat **Aplicații** Iluminare spațiilor comerciale de mici dimensiuni, hotelurilor, muzeelor sau al altor spații de expunere. Iluminatul general de interior.

## IT

Apparecchi da incasso tondi, equipaggiati con LED COB, con la possibilità di scegliere il colore degli anelli: bianco opaco, nero opaco, cromo o oro satinato. Corpo e raffreddatore in pressofusione di alluminio, verniciati a polveri. Riflettore in policarbonato specchiato e sfaccettato. Diffusore in policarbonato trasparente. Anello decorativo in policarbonato. Alimentatore a corrente costante fornito con l'apparecchio. **Campi di applicazione** Illuminazione per negozi, alberghi, musei o altre aree espositive. Illuminazione generale di interni.

## GX01


FINISHING AVAILABLE



Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Ø	Weight
GX01WW MWH/MWH	MWH/MWH	COB CREE	24W	220-240V AC	Included	2100 lm	1654 lm	3000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01WW MWH/MBK	MWH/MBK	COB CREE	24W	220-240V AC	Included	2100 lm	1654 lm	3000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01WW MWH/CH	MWH/CH	COB CREE	24W	220-240V AC	Included	2100 lm	1654 lm	3000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01WW MWH/SGD	MWH/SGD	COB CREE	24W	220-240V AC	Included	2100 lm	1654 lm	3000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01NW MWH/MWH	MWH/MWH	COB CREE	24W	220-240V AC	Included	2420 lm	1767 lm	4000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01NW MWH/MBK	MWH/MBK	COB CREE	24W	220-240V AC	Included	2420 lm	1767 lm	4000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01NW MWH/CH	MWH/CH	COB CREE	24W	220-240V AC	Included	2420 lm	1767 lm	4000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01NW MWH/SGD	MWH/SGD	COB CREE	24W	220-240V AC	Included	2420 lm	1767 lm	4000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg

## DECORATIVE RING

FINISHING AVAILABLE

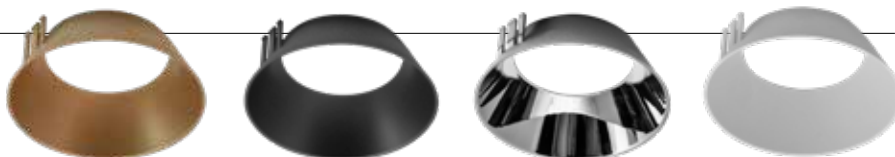

Code	Finishing
GX01 REF/MWH	MWH
GX01 REF/MBK	MBK
GX01 REF/CH	CH
GX01 REF/SGD	SGD

