

xcode recessed

3 YEARS WARRANTY



EN

Adjustable recessed light fittings for interior mounting. Can be equipped with main voltage BX-QR111 LED lamps (DOIT catalogue), XCOMBO, CM09 LED modules or PrevaLED COIN 111 AC OSRAM modules.

Housing of steel sheet.

Frame and gimbal system in die-cast aluminum, all electrostatically painted.

Block of terminals 2P+N (10A/250V, 2,5mm²).

Range of applications

General or accent lighting in hotels, restaurants, cinemas, museums and other exhibition spaces, commercial spaces and residential areas.

Lamps and LED modules are not included.

RO

Corpuri de iluminat încastrate orientabile, pentru montaj în interior.

Pot fi echipate cu lămpi cu LED-uri la tensiunea rețelei BX-QR111 (catalog DOIT), module cu LED-uri XCOMBO, CM09 sau module OSRAM PrevaLED COIN 111 AC.

Carcasă din tablă de oțel.

Sistem cardanic și ramă din aluminiu turnat, toate vopsite în câmp electrostatic.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5mm²).

Aplicații

Iluminatul general sau de accent în hoteluri, restaurante, săli de cinema, muzee și alte spații de expunere, spații comerciale și zone rezidențiale.

Becurile și modulele LED nu sunt incluse.

IT

Apparecchi da incasso orientabili per interni.

Possono essere equipaggiati con lampadine a LED a tensione di rete BX-QR111 (catalogo DOIT), moduli a LED XCOMBO, CM09 o moduli OSRAM PrevaLED COIN 111 AC.

Carcassa in lamiera di acciaio.

Cornice e sistema cardanico in alluminio pressofuso, tutte verniciate a polveri.

Morsetteria 2P+N (10A/250V, 2,5mm²).

Campi di applicazione


Illuminazione generale o d'accento in alberghi, cinema, musei, altri spazi espositivi, aree commerciali e residenziali.

Lampadine e moduli LED non sono inclusi.

CDR01

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK S




Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage		Weight
CDR01 MWH	MWH	AR111	G53	1x50W max.	230V AC	160x160 mm	1.66 kg
CDR01 MBK	MBK	AR111	G53	1x50W max.	230V AC	160x160 mm	1.66 kg
CDR01 S	S	AR111	G53	1x50W max.	230V AC	160x160 mm	1.66 kg

CDR02

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK S



Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage		Weight
CDR02 MWH	MWH	AR111	G53	2x50W max.	230V AC	310x160 mm	2.73 kg
CDR02 MBK	MBK	AR111	G53	2x50W max.	230V AC	310x160 mm	2.73 kg
CDR02 S	S	AR111	G53	2x50W max.	230V AC	310x160 mm	2.73 kg


● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Recommended bulbs and LED modules



CDR03


FINISHING AVAILABLE



Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage		Weight
CDR03 MWH	MWH	AR111	G53	3x50W max.	230V AC	450x160 mm	3,97 kg
CDR03 MBK	MBK	AR111	G53	3x50W max.	230V AC	450x160 mm	3,97 kg
CDR03 S	S	AR111	G53	3x50W max.	230V AC	450x160 mm	3,97 kg

CDR04

FINISHING AVAILABLE

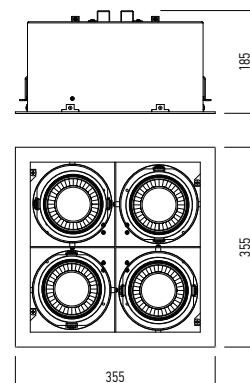

Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage		Weight
CDR04 MWH	MWH	AR111	G53	4x50W max.	230V AC	320x320 mm	4,84 kg
CDR04 MBK	MBK	AR111	G53	4x50W max.	230V AC	320x320 mm	4,84 kg
CDR04 S	S	AR111	G53	4x50W max.	230V AC	320x320 mm	4,84 kg

Recommended bulbs and LED modules



BX-QR111



CM09



PrevaLED COIN 111 AC

